

**FARB- UND MATERIALKONZEPTS FÜR DEN  
NEUBAU DER FACHAKADEMIE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK, BERUFS-  
FACHSCHULE FÜR KINDERPFLEGE UND WIRTSCHAFTSSCHULE IN  
AICHACH**

**architektein me**  
gmbh ingenieure architekten bda akh









1

**WAND**



**CLT-wand**

rohbau ist fertige  
sichtoberfläche;  
uv-beschichtet

4

**träger**

brettschichtholz (BSH)  
träger

2

**BODEN**



**hochkantlamellenparkett**

eiche, 22 x 8 x 160mm,  
sortierklasse  
industrieparkett,  
rutschfestigkeitsklasse R9,  
lösemittelfreie  
tiefenimprägnierung und  
endbehandlung mit  
edelhartwachs

3

**DECKE**



**akustikdecke**

leitfabrikat: LIGNO  
akustik  
fichte, astrein, schlicht



1

3

4


2

\*bezogen auf alle fachräume im EG

**LINEARLEUCHE**  
grundbeleuchtung




**TAFELLEUCHE**  
asymmetrische Lichtaustritt

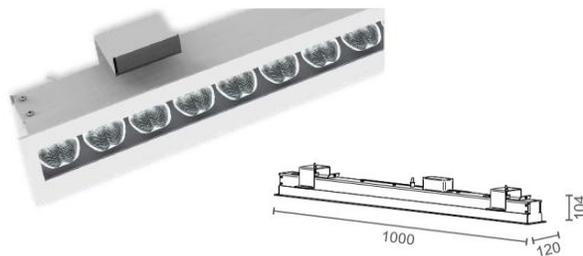

**RGB-STRAHLER**

bühnenbeleuchtung musik-/theater pädagogik

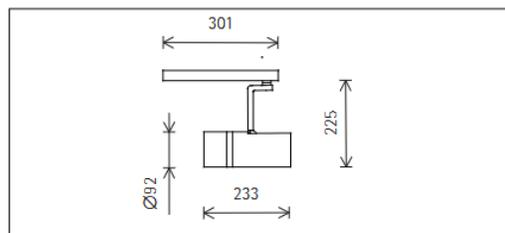

alle leuchten sind in energieeffizienter LED-technik ausgeführt und verfügen über eine lebensdauer von mindestens 50.000 betriebsstunden.



1

**EINBAUSCHRANK**



referenz abbildungen  
(vpsn friedberg)

**schreiner möbel**

echtholz furnier eiche,  
messerfurnier, maserung  
senkrecht, geschobenes  
furnier  
blattbreite mind. 10cm

3

**EINBAUWASCHTISCH & WASCHTISCHARMATUR**



**einbauwaschtisch**  
einbaubecken in  
arbeitsplatte integriert  
ideal standard connect  
einbauwaschtisch  
b/t/h in mm: 500/390/175



waschtischarmatur  
conti+ ultra waschtischarmatur GM10  
verchromt, mit IR-sensor

2

**MÜLLTRENNUNG**




referenz abbildungen  
(realschule aichach)



**fliesenspiegel**

leitfabrikat: agrob buchtal  
farbton: türkis mittel  
format: 10x10  
verlegeart: kreuzverband

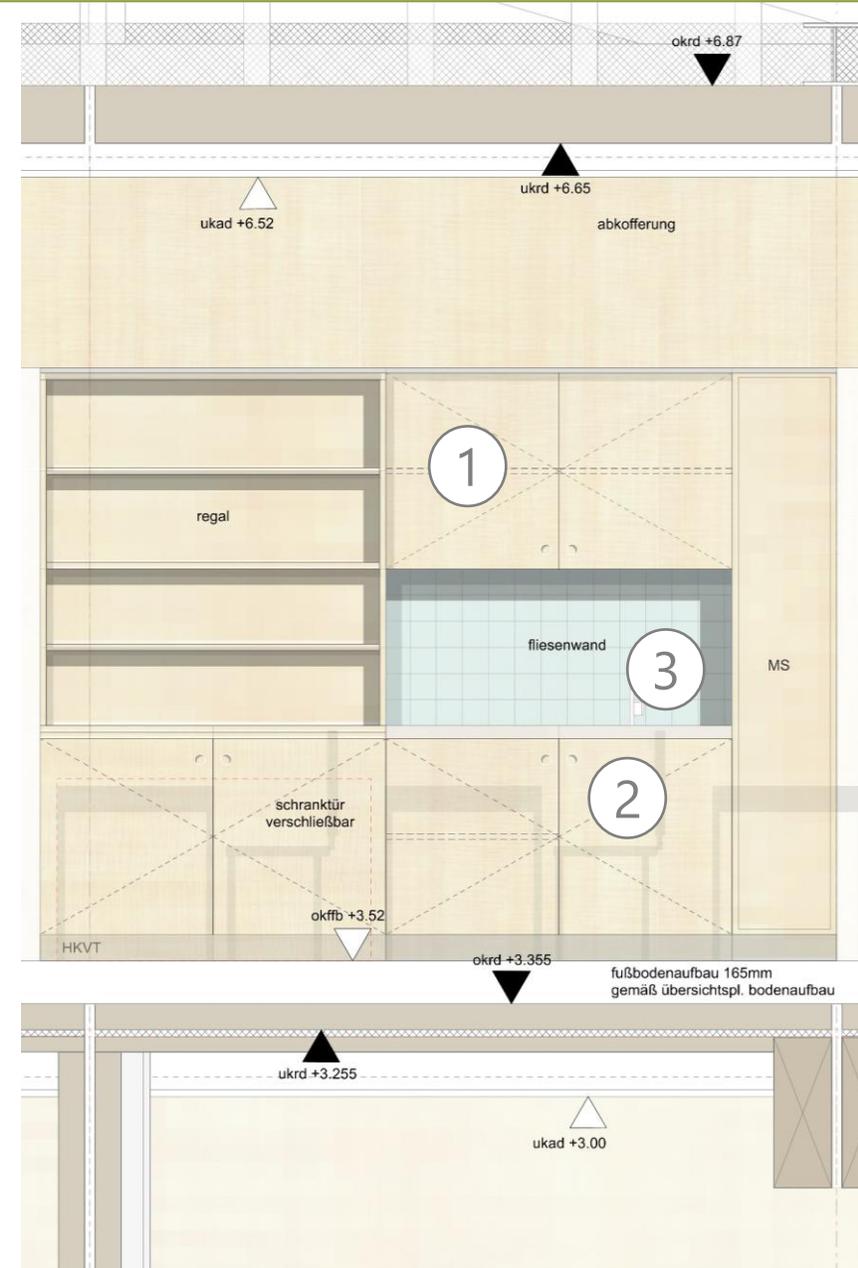

1

**SÄUGLINGSPFLEGEBECKEN**



**säuglingswanne**

leitfabrikat: geberit bambini  
 asymmetrische badewanne  
 für babys  
 farbton: weiß




2

**WICKELTISCH**



**schreiner möbel**

echtholz furnier eiche,  
 messerfurnier, maserung  
 senkrecht, geschobenes  
 furnier  
 blattbreite mind. 10cm

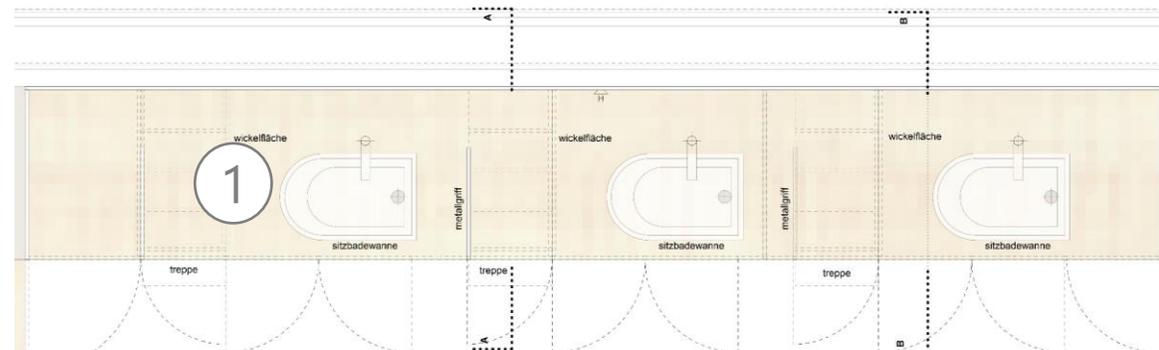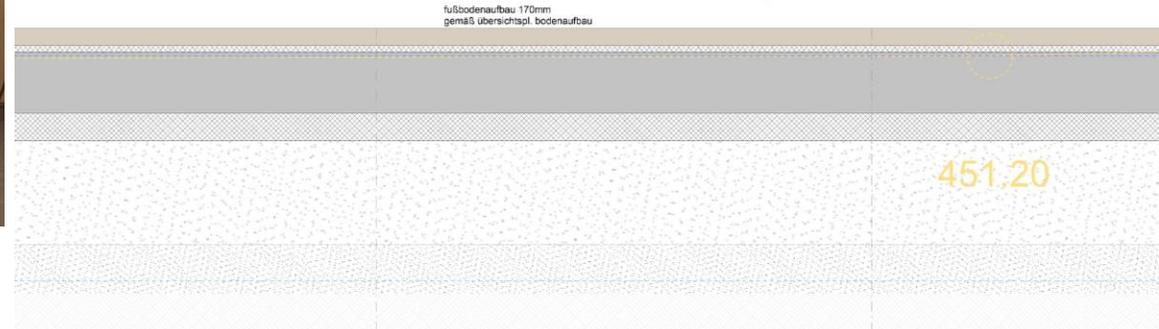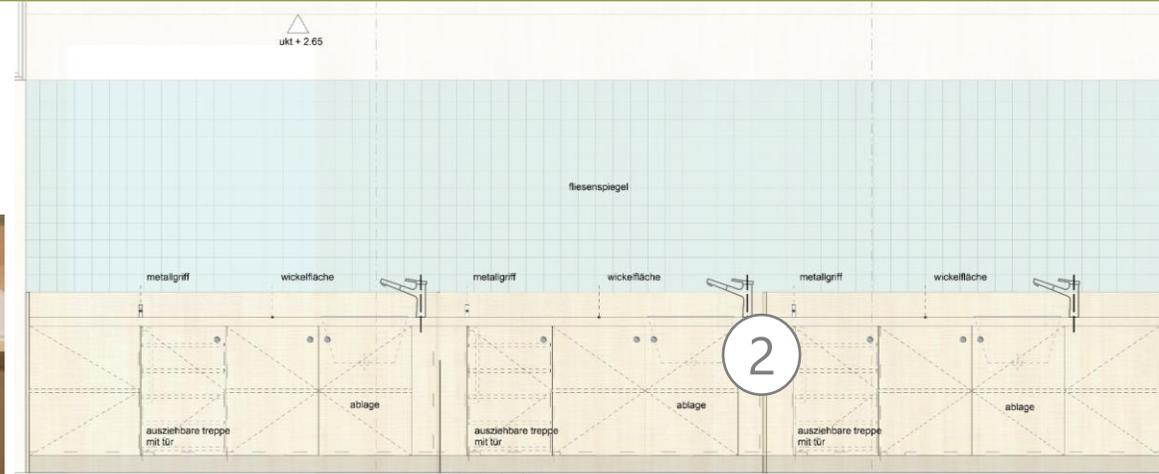

waschtischarmatur  
 conti+ waschtischarmatur H10  
 verchromt, einhebelmischer mit  
 IR-sensor

## WERKRAUM AUSGUSSBECKEN



- finoflex waschtischrinne
- b/h/t in im: 2400/200/500
- waschtischrinne modell FFWT50RR
- finoflex gipsfangbecken
- b/h/t in mm: 500/200/250
- gipsfangbecken modell FFGB50



- waschtischarmatur
- conti+ congenial fit wandarmatur
- verchromt, start/stopp-knopf
- artikelnr.: CONE7116211200

## NEBENRÄUME REINIGUNGSPERSONAL



- alape ausgussbecken
- b/h/t in im: 510/365/330
- ab- und überlaufgarnitur mit kette und stopfen
- farbe: weiß
- artikel-nr.: 1200000000



- waschtischarmatur
- conti+ lino wandarmatur
- verchromt, start/stopp-knopf
- artikelnr.: 110.307.11





1

**WAND**



**wandfliesen**

leitfabrikat: agrob buchtal  
farbton: türkis mittel  
format: 10x10  
verlegeart: kreuzverband

2

**BODEN**




**bodenfliesen**

leitfabrikat: mosa  
farbton: 229V –  
dark warm grey  
rutschfestigkeitsklasse: R10B  
format: 60x60  
verlegeart: kreuzverband


3

**FRONTEN MÖBEL**



**möbel**

farbton: fine pearl RAL 1013

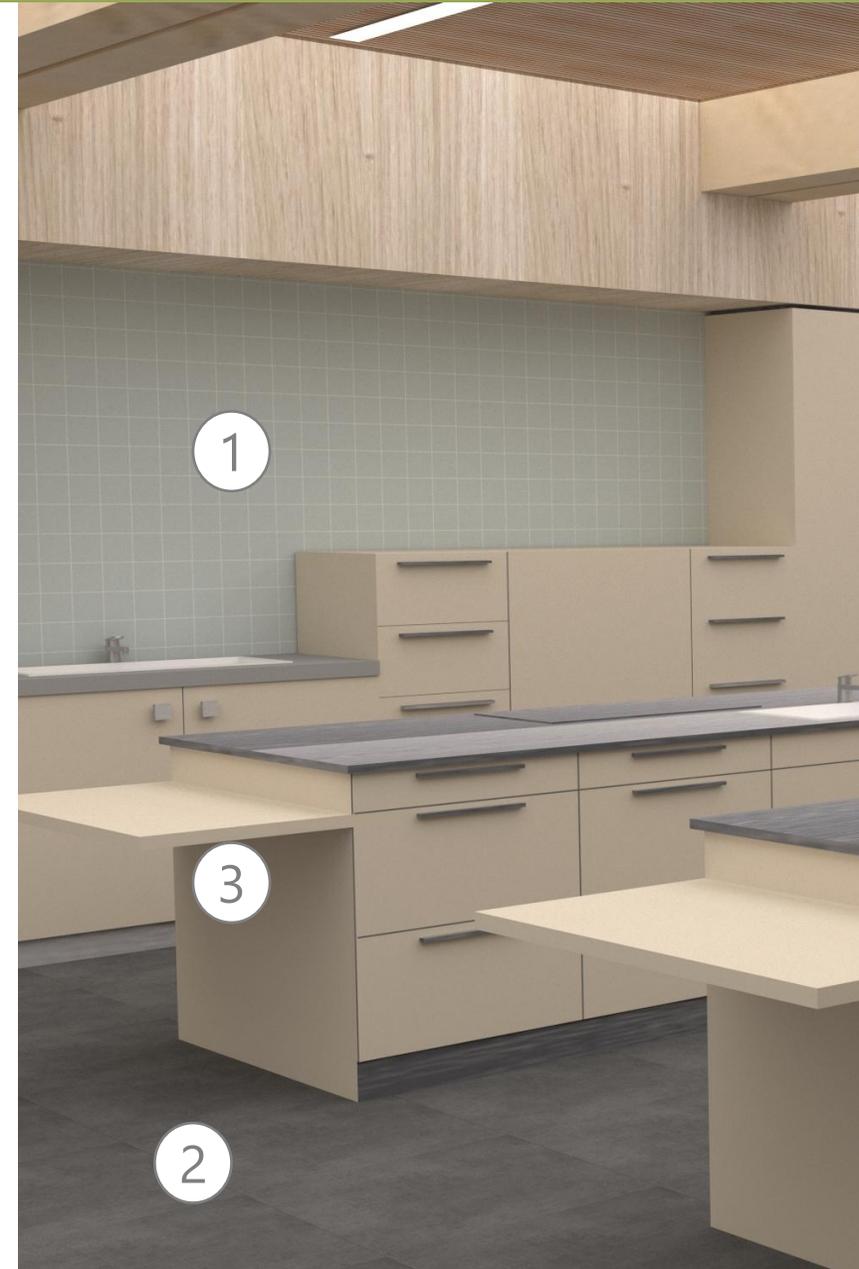



**ABLUFTSYSTEM**  
integriertes umluft-system  
mit filter im unterbau



**SPÜLEN**  
in die edelstahl-oberplatte  
eingeschweißt

1. fachräume
2. lehrküche
3. **sanitärbereiche**
4. treppenhaus
5. aufzug
6. flur
7. klassenräume
8. tür
9. fassade
10. kontraste
11. außenanlagen
  - oberflächenbeläge
  - einfassungen
  - grünflächen
  - einbauten



1

**WAND**



**wandfliesen**

leitfabrikat: agrob buchtal  
farbton: türkis mittel  
format: 10x10  
verlegeart: kreuzverband

2

**BODEN**




**bodenfliesen**

leitfabrikat: mosa  
farbton: 229V –  
dark warm grey  
rutschfestigkeitsklasse: R10B  
format: 60x60  
verlegeart: kreuzverband

3

**spiegel**

flächenbündig mit den  
wandfliesen

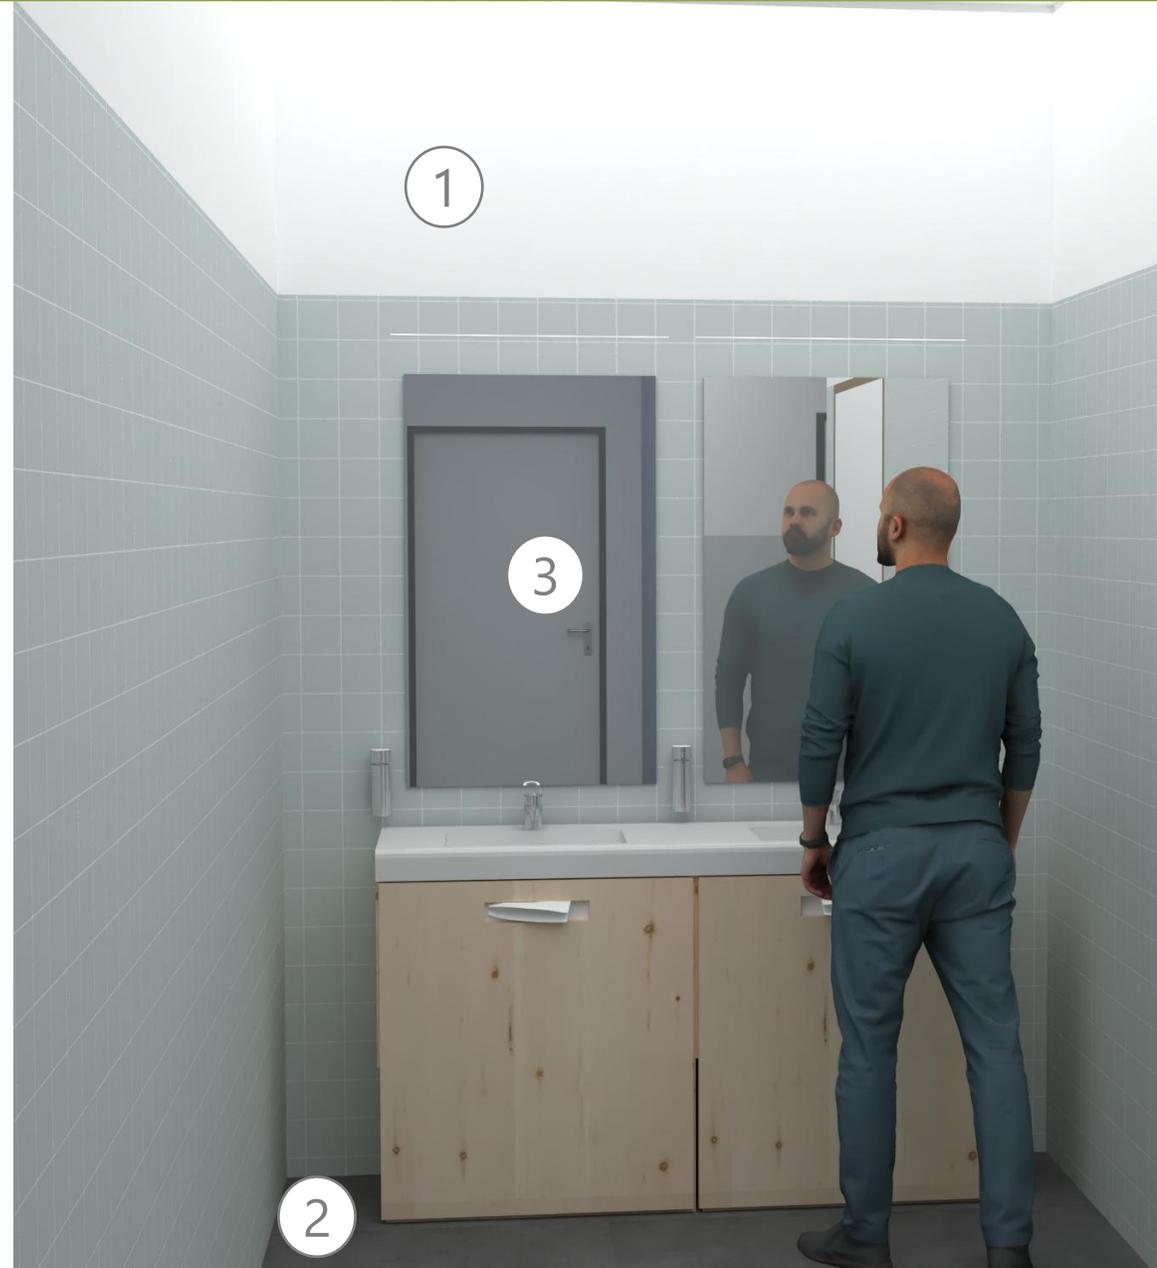

1

**WC-TRENNWANDSYSTEM**



**WC-trennwandsystem**

leitfabrikat: kemmlit  
 farbton: hell grau  
 13mm HPL  
 referenz abbildungen  
 (uhland-gymnasium, tübingen)

2

**WC**



**WC**

leitfabrikat: ideal standard  
 wandtiefspül-WC ohne spülrand  
 farbton: weiß  
 H/B/T: 360/335/540 mm  
 6l spülwasser

3

**URINAL**



**urinal**

leitfabrikat: ideal standard  
 connect absaugeurinal  
 farbton: weiß  
 H/B/T: 310/570/335 mm  
 wasserspülung

4

**WASCHTISCH**



**waschtisch**

leitfabrikat: ideal standard  
 waschtisch 550mm  
 farbton: weiß  
 H/B/T: 550/175/375 mm  
 mit hahnloch und mit  
 überlaufloch

5



**papiertuchspender**

leitfabrikat: keuco plan  
 farbton: verchromt  
 verdeckte befestigung,  
 abschließbare fronttür



**seifenspender**

leitfabrikat: keuco plan  
 farbton: verchromt  
 verdeckte befestigung,  
 füllmenge 1100ml



**waschtischarmatur**

leitfabrikat: conti+ultra  
 verchromt, mit IR-sensor

1

**WC**



**WC**

leitfabrikat: ideal standard connect  
freedom wandtiefspül-WC  
farbton: weiß  
H/B/T: 360/384/700 mm  
6l spülwasser

2

**WASCHTISCH &  
WASCHTISCHARMATURE**



**waschtisch**

leitfabrikat: ideal standard  
connect freedom  
farbton: weiß  
H/B/T: 600/165/555 mm  
mit hahnloch und ohne  
überlaufloch

**waschtischarmatur**

leitfabrikat: conti+ultra  
verchromt, mit IR-sensor

3


**STÜTZKLAPPGRIFFE**




**stützklappgriffe**

leitfabrikat: HEWI duo  
system 900  
farbton: edelstahl  
H/B/T: 210/101/850 mm  
Zwei parallele, übereinander  
angeordnete griffebenen

**DOWNLIGHTS**  
grundbeleuchtung



**PRÄSENZMELDER**  
mit akustiksensoren

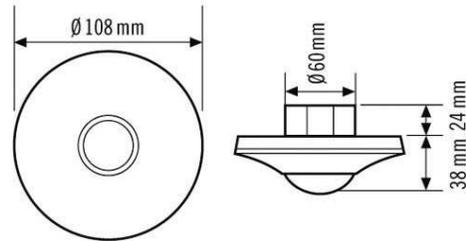


**DRALLAUSLASS LÜFTUNG**  
Trolox RFD




die downlights sind in energieeffizienter LED-technik ausgeführt und verfügen über eine lebensdauer von mindestens 50.000 betriebsstunden. der energieverbrauch wird zusätzlich durch den einsatz von bewegungsmeldern optimiert.



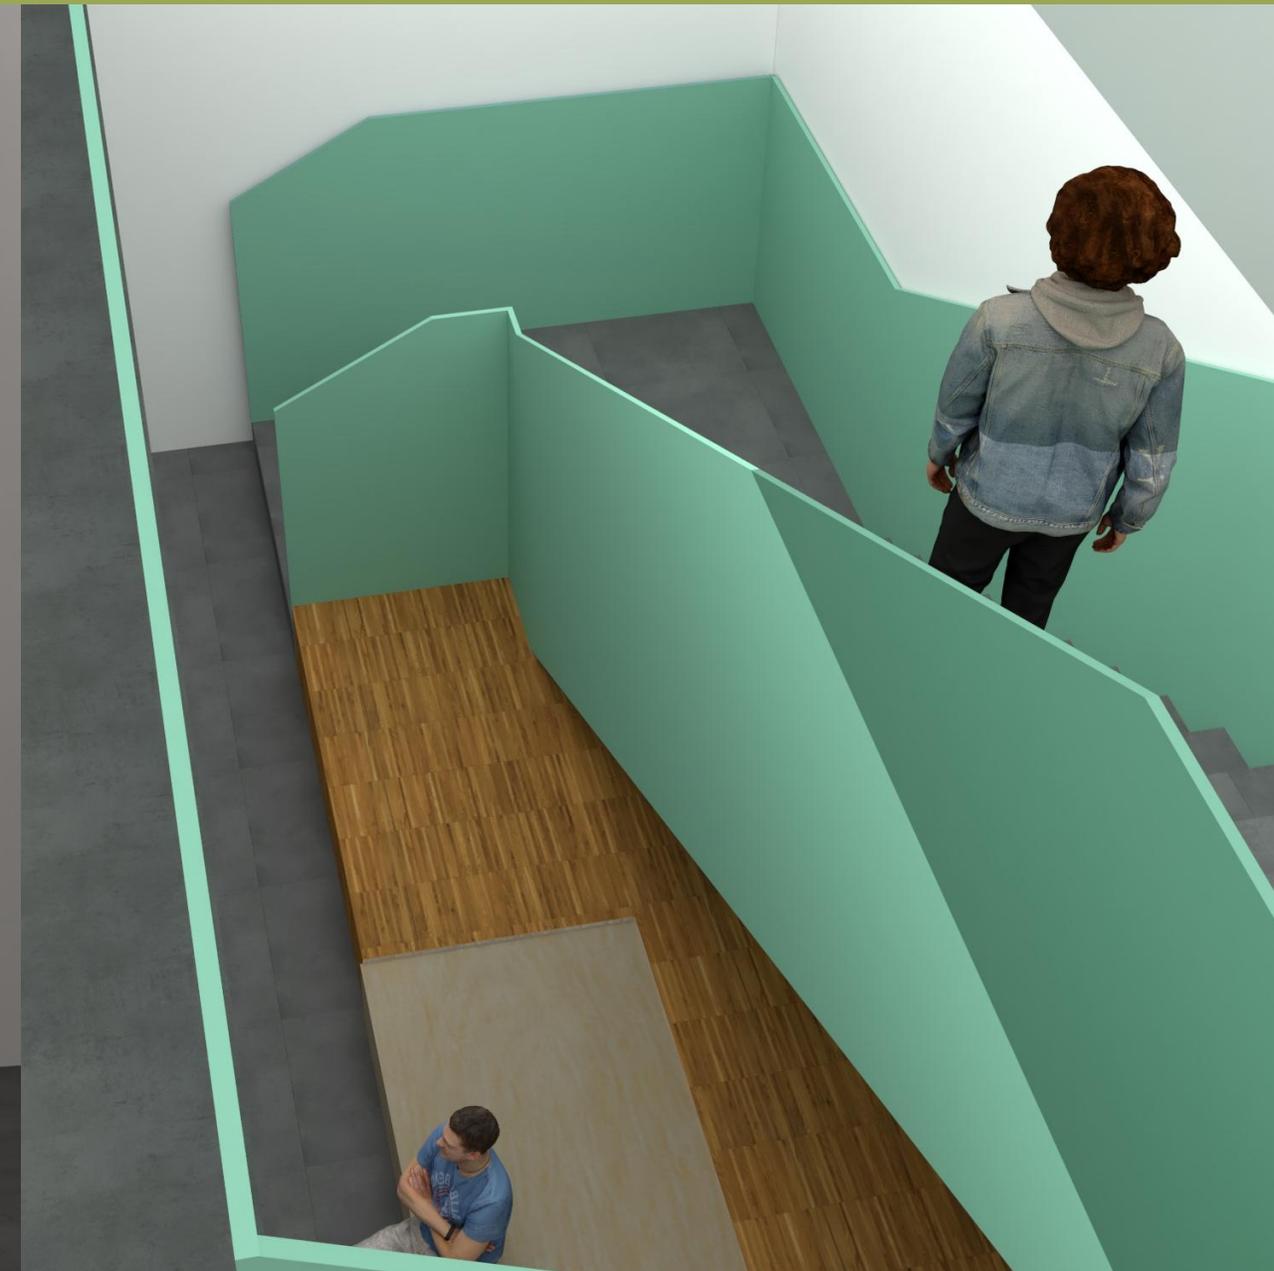

1

**WAND**

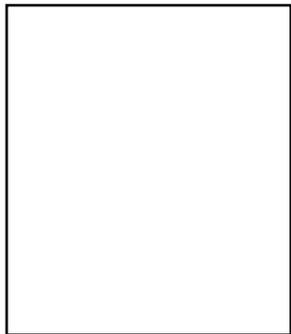

**GK vorwand**

farbton: weiss gestrichen;  
glatt gespachtelt Q3

2

**BODEN/  
TREPPENBELAG**




**bodenfliesen**

leitfabrikat: mosa  
farbton: 229V – dark warm grey  
rutschfestigkeitsklasse: R9  
format: 60x60, verlegeart: kreuzverband

3


**TREPPEN GELÄNDER**



**stahlwange**

farbton: RAL 6027 (lichtgrün)  
stärke/abmessungen:  
2cm/110cm

1

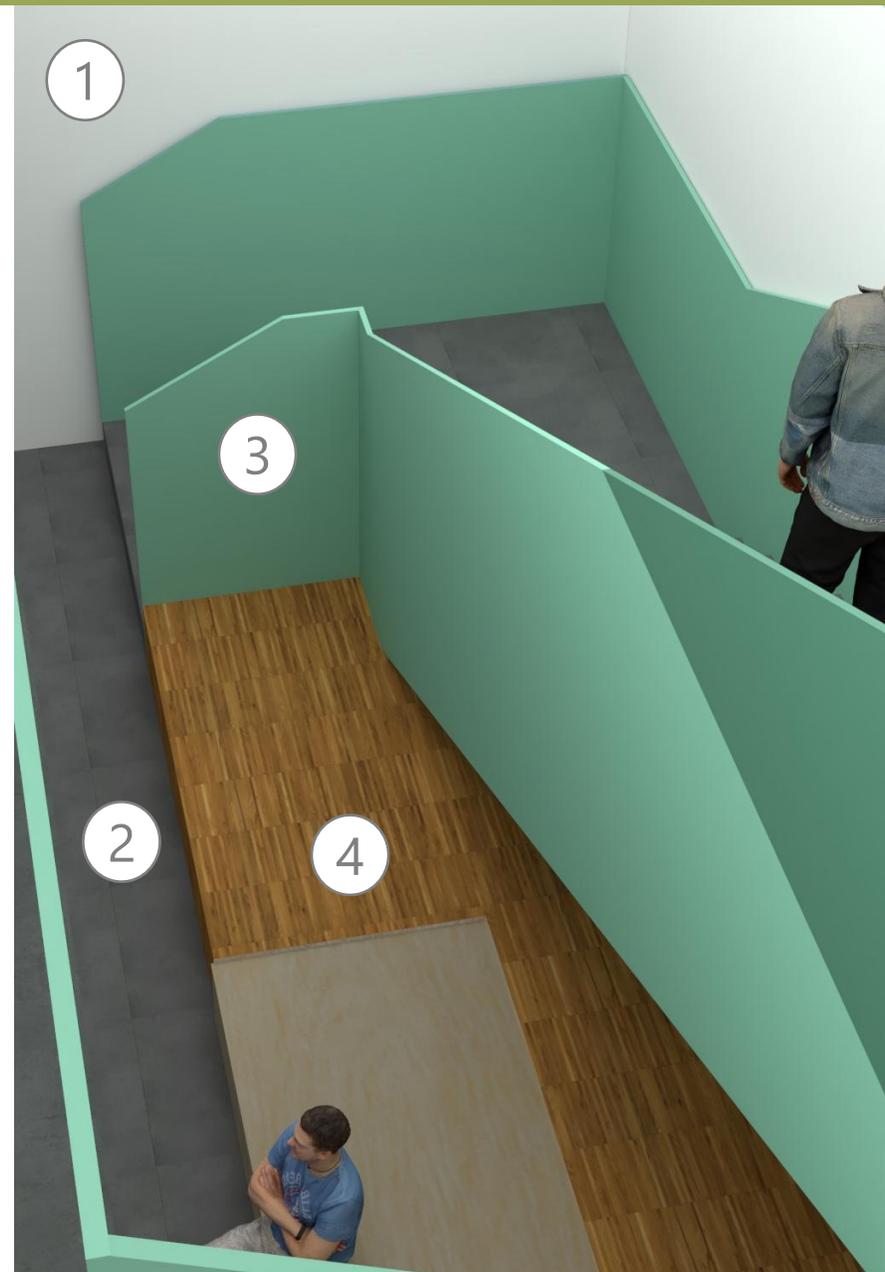

3

2

4

4


**SITZBANK**



**sitzbank**

nicht brennbares gerüst  
mit industrieparkett eiche


**DECKE**

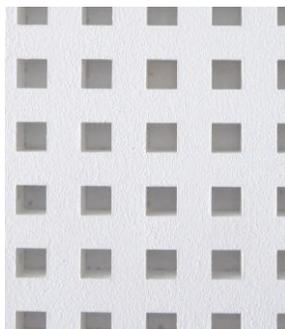

**abhängdecke gipskarton**

leitfabrikat: knauff  
gerade quadratlochung

**HANDLAUF**

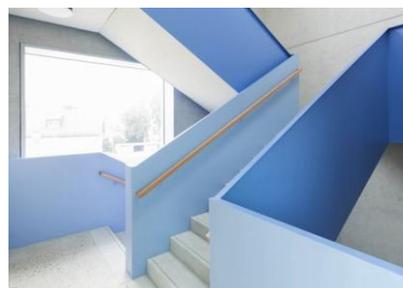


**handlauf**

beidseitig  
form: rund Ø 30mm  
material: holz

**HANDLAUFLEUCHE**  
grundbeleuchtung



die handlaufleuchten sind in energieeffizienter LED-technik ausgeführt und verfügen über eine lebensdauer von mindestens 50.000 betriebsstunden. die leuchten sind segmentweise austauschbar

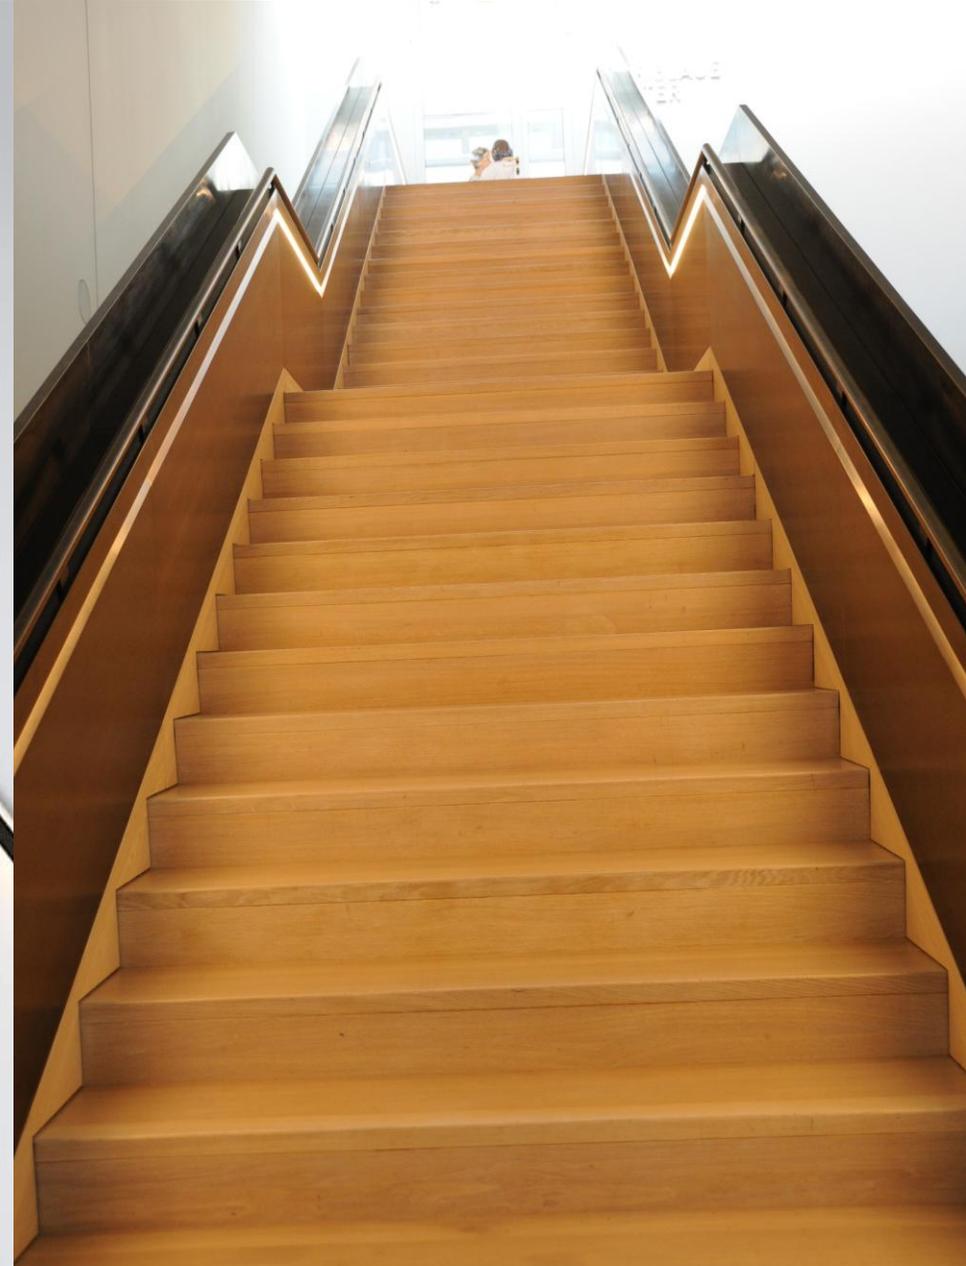






**basisdaten**

aufzugstyp:	aufzugstyp 2, rollstuhlfahrer mit begleitperson
position antrieb:	schachtkopf
tragkraft:	630kg/ 8 personen
geschwindigkeit:	1 m/s
förderhöhe:	3,52m
haltestellen:	2
zugänge seite A:	2
zugänge seite C:	0
angewandte normen:	EN 81-20 2020/ EN 81-21 2022

**kabine und türen**

abmessungen:	1100x1400x2200mm (BxTxH)
türöffnung:	900x2100mm (BxH)
wartungstableau:	anordnung, von unten gezählt, in haltestelle 2 montage in türrahmen integriert ausführung in edelstahl gebürstet, asturias satin (F)
kabinenbeleuchtung:	vollflächige lichtdecke
bodenbelag:	bodenfliesen, leitfabrikat: mosa, farbtone: 229V – dark warm grey, rutschfestigkeitsklasse: R9, format: 60x60, verlegeart: kreuzverband

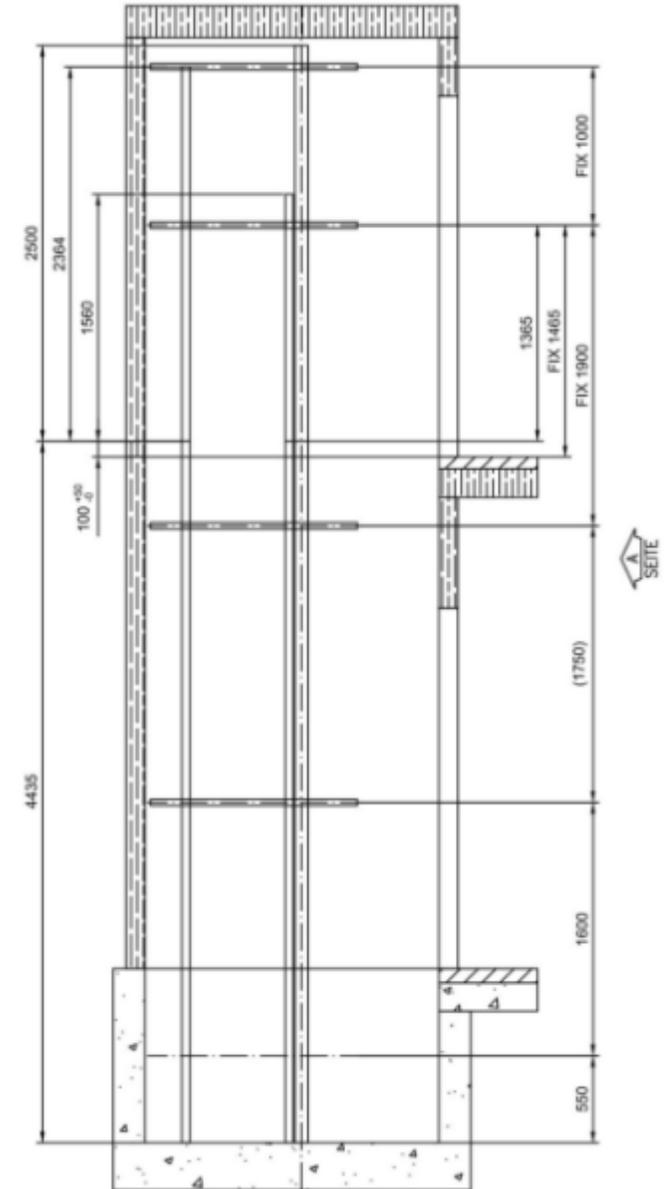





1

**WAND**



**CLT-wand**

rohbau ist fertige Sichtoberfläche; uv-beschichtet

2

**BODEN**




**bodenfliesen**

leitfabrikat: mosa  
 farbton: 229V – dark warm grey  
 rutschfestigkeitsklasse: R9  
 format: 60x60, verlegeart: kreuzverband

3

**DECKE**

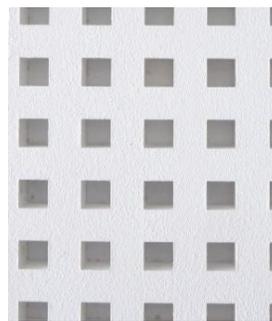


**abhängende gipskarton**

leitfabrikat: knauff  
 gerade quadratlochung  
 8/18 Q

4

**TÜR FLUR**

**ZARGENFARBE**

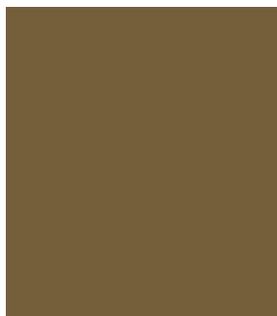

**tür- und fensterprofile**

leitfabrikat: schücco  
 profile: alu-profilsystem  
 farbton: eloxal c33 dunkel

**türblatt**

verglast

5

**TÜR LEHRRÄUME**



**türzarge**

stahlumfassungszarge  
 2-teilig  
 farbton: RAL 0754038 (in  
 anlehnung an eloxal c33 dunkel)

**türblatt**

farbton: RAL 1013 (perlweiß)

**TÜRBLATT**

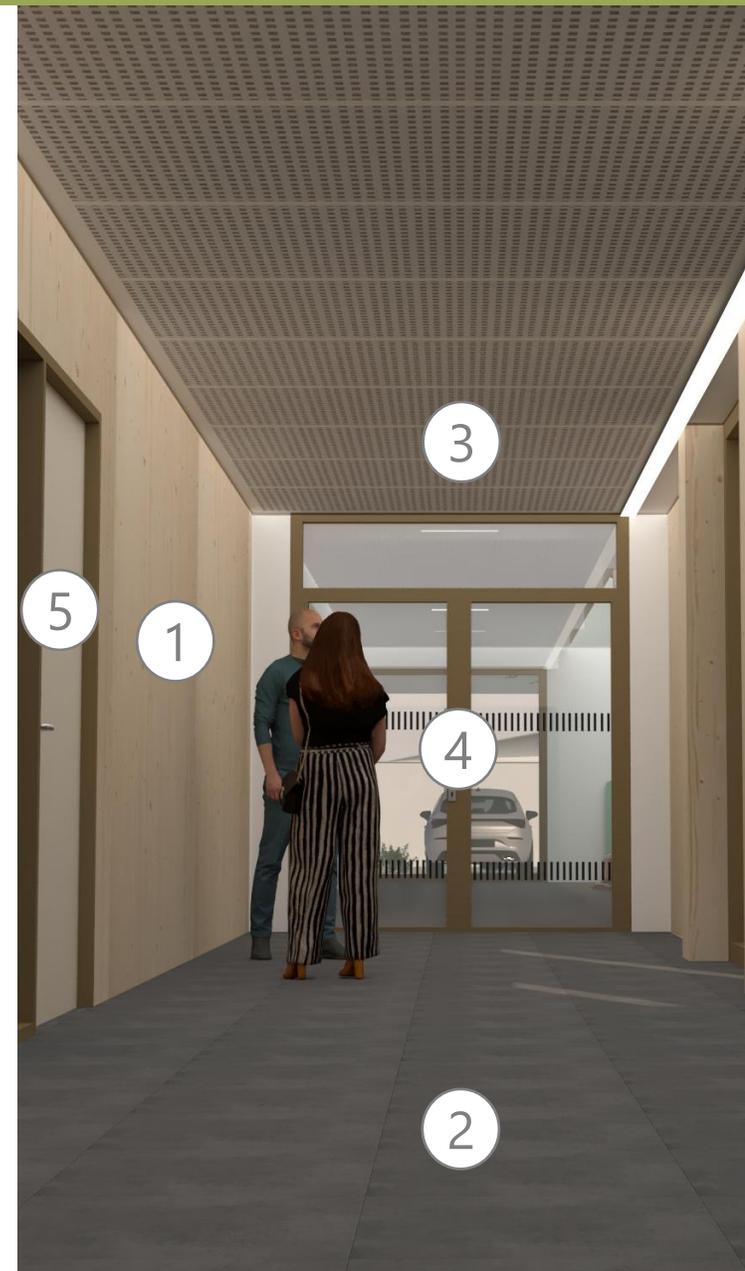

1

**WAND**



**CLT-wand**

rohbau ist fertige Sichtoberfläche; uv-beschichtet

2

**BODEN**




**kugelgarn teppich**

leitfabrikat: fabromont  
farbton: 320 – granit

3

**DECKE**

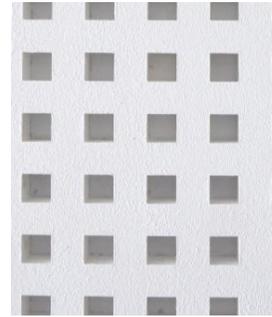


**abhangdecke gipskarton**

leitfabrikat: knauff  
gerade quadratlochung  
8/18 Q

4

**TÜR FLUR**

**ZARGENFARBE**

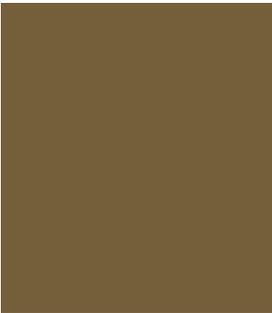

**tür- und fensterprofile**

leitfabrikat: schücco  
profile: alu-profilsystem  
farbton: eloxal c33 dunkel

**türblatt**

verglast

5

**TÜR LEHRRÄUME**


**türzarge**

stahlumfassungszarge  
2-teilig  
farbton: RAL 0754038 (in  
anlehnung an eloxal c33 dunkel)

**türblatt**



farbton: RAL 1013 (perlweiß)

**TÜRBLATT**

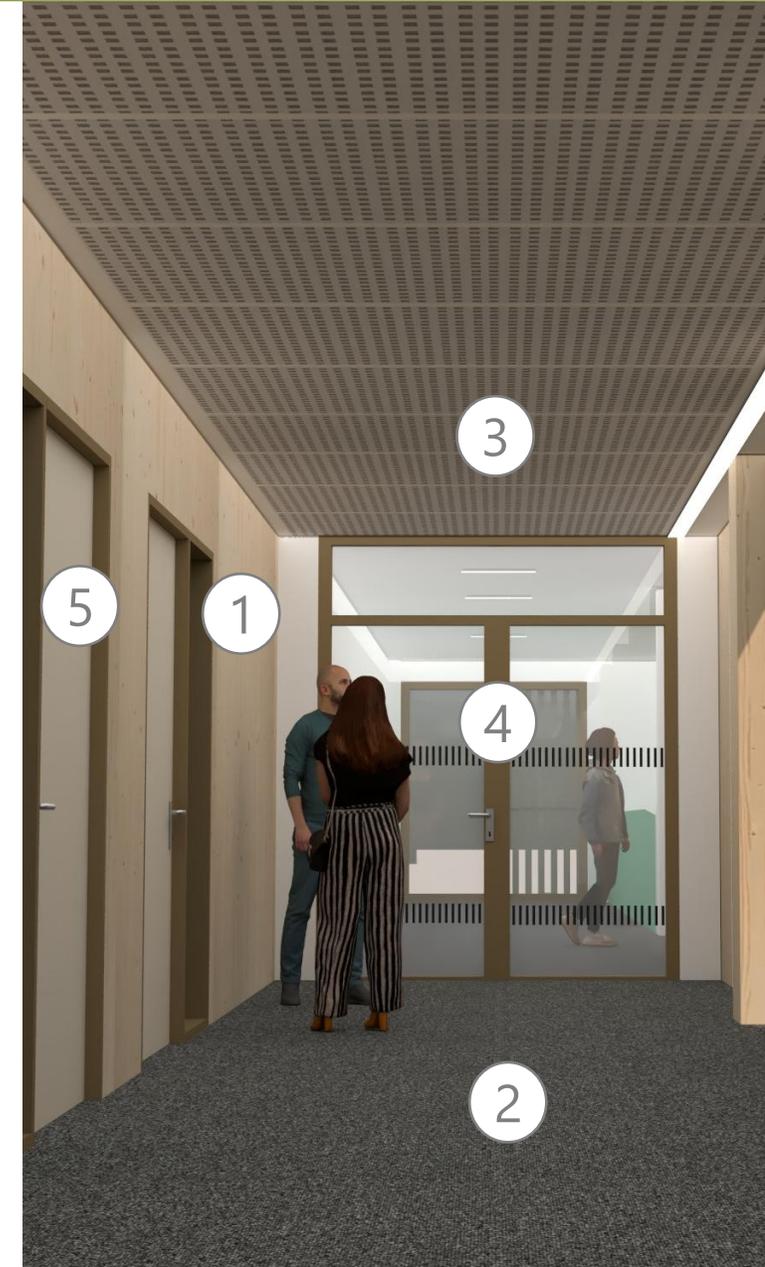

1

**LINEARLEUCHE**  
grundbeleuchtung,  
fensternah

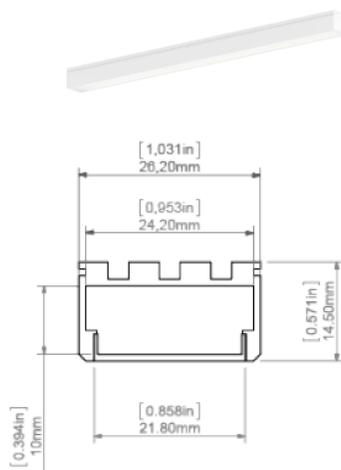
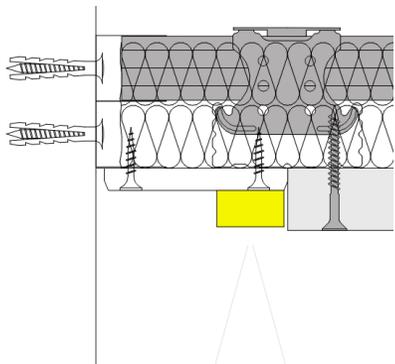


alle leuchten sind in energieeffizienter LED-technik ausgeführt und verfügen über eine lebensdauer von mindestens 50.000 betriebsstunden.

der energieverbrauch wird zusätzlich durch den einsatz von bewegungsmeldern optimiert.



2

**EINBAULEUCHE**  
grundbeleuchtung,  
fensterlose flur

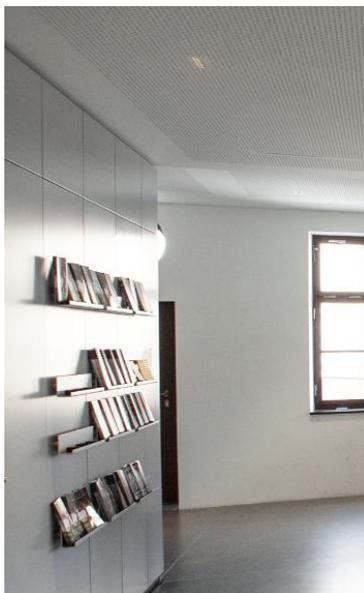

3

**BEWEGUNGSMELDER**

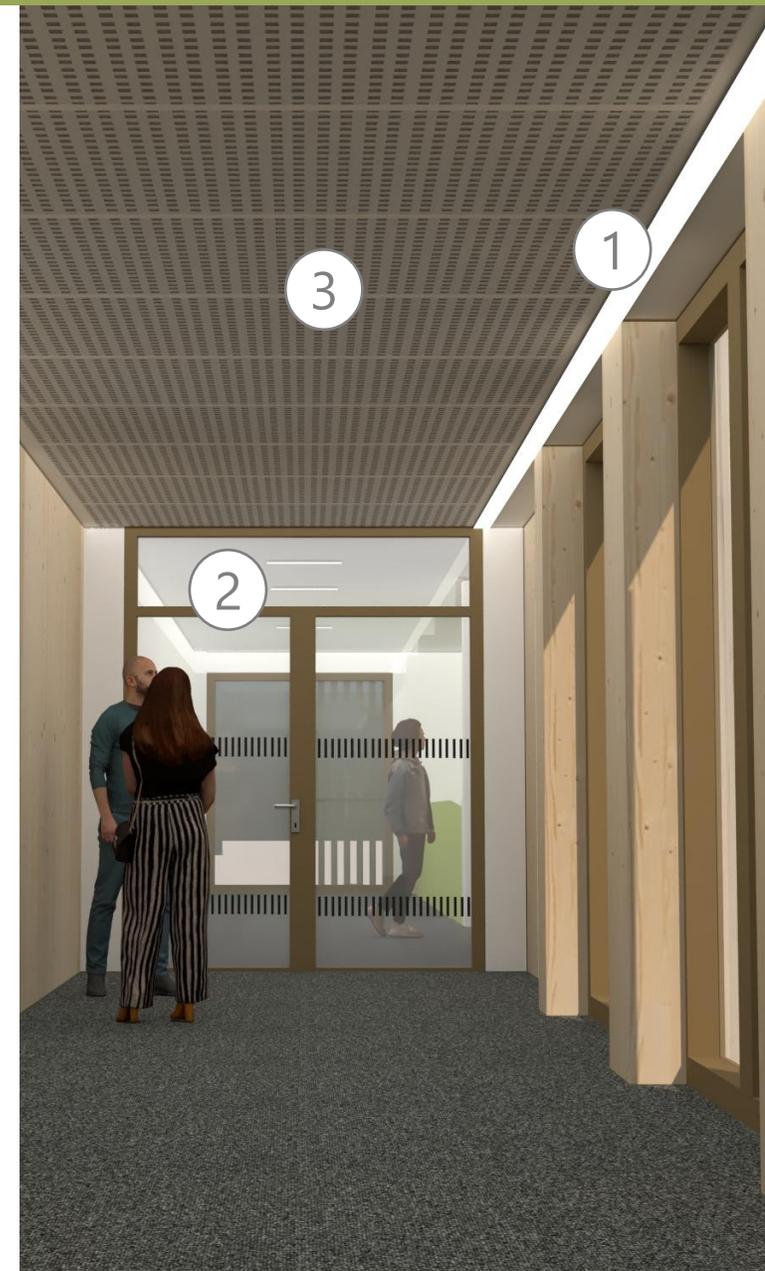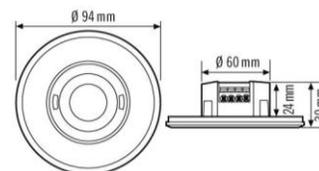





1

**WAND**



**CLT-wand**  
rohbau ist fertige  
sichtoberfläche;  
uv-beschichtet

2

**BODEN**




**kugelgarn teppich**  
leitfabrikat: fabromont  
farbton: 320 – granit

3

**DECKE**




**akustikdecke**  
leitfabrikat: LIGNO  
akustik  
fichte, astrein, schlicht

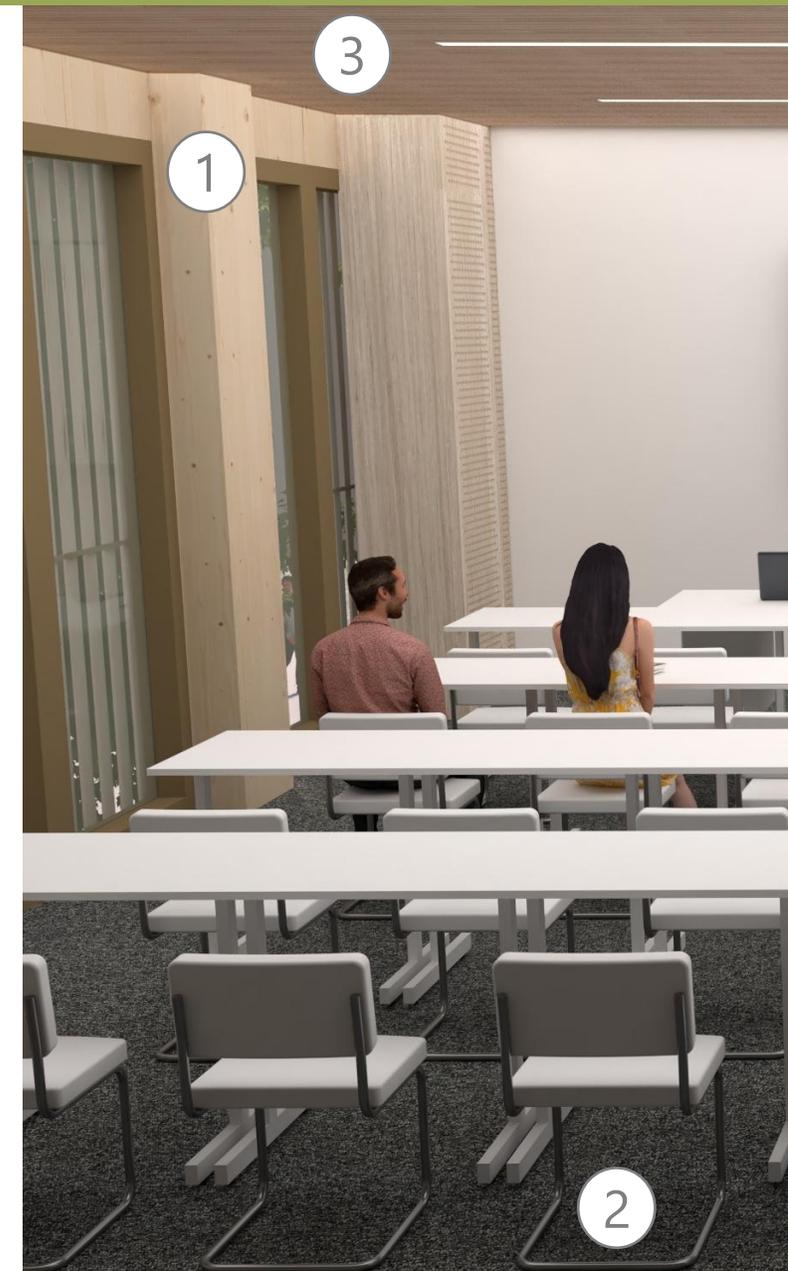

\*bezogen auf alle unterrichtsräume im OG

1

**WAND**

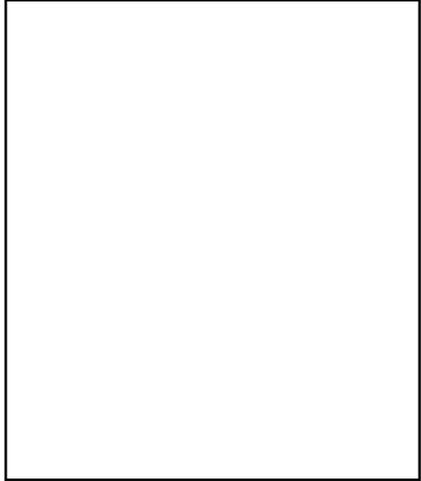

**GK vorwand**

farbton: weiss gestrichen;  
glatt gespachtelt Q3

2

**BODEN**



**kugelgarn teppich**

leitfabrikat: fabromont  
farbton: 320 – granit

3

**SCHREINER**



**schreiner möbel**

echtholzfurnier eiche,  
messerfurnier,  
maserung senkrecht,  
geschobenes furnier  
blattbreite mind. 10cm


4

**WAND**



**wandfliesen**

leitfabrikat: agrob buchtal  
farbton: türkis mittel  
format: 10x10  
verlegeart: kreuzverband

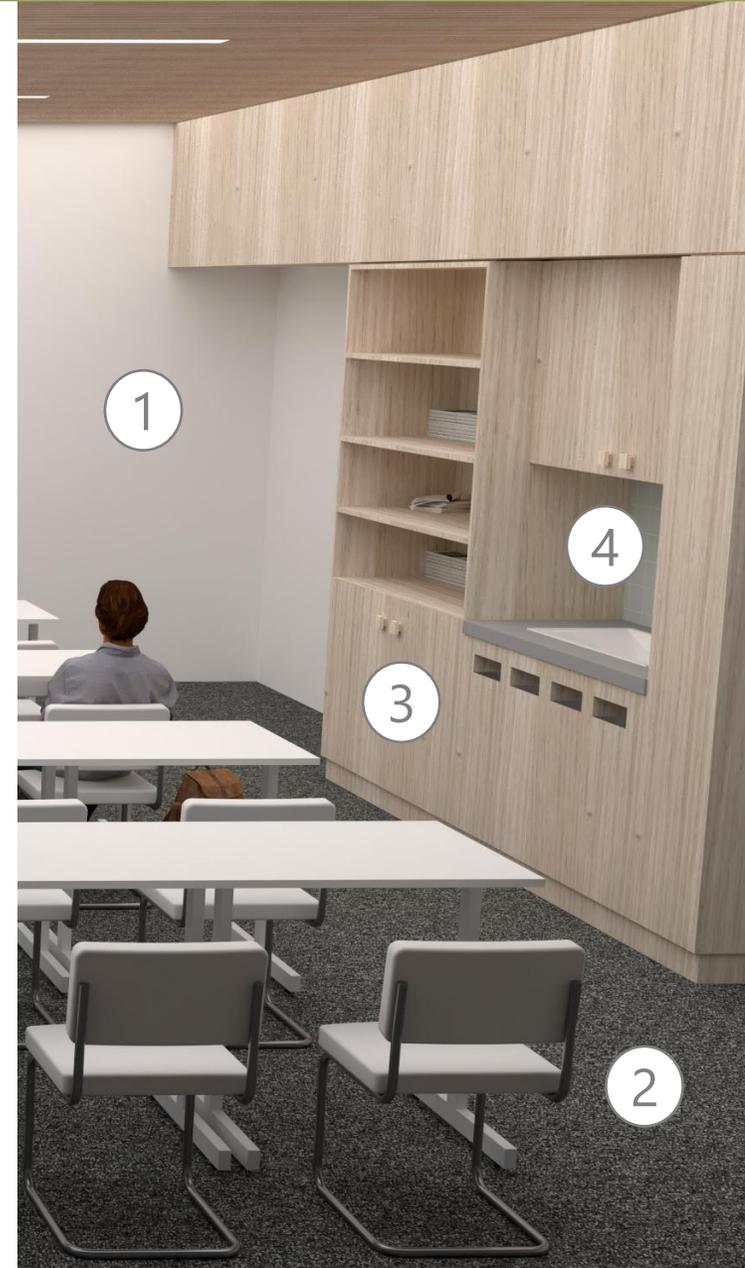


\*bezogen auf alle unterrichtsräume im OG

**LINEARLEUCHE**  
grundbeleuchtung



**TAFELLEUCHE**  
asymmetrische Lichtaustritt

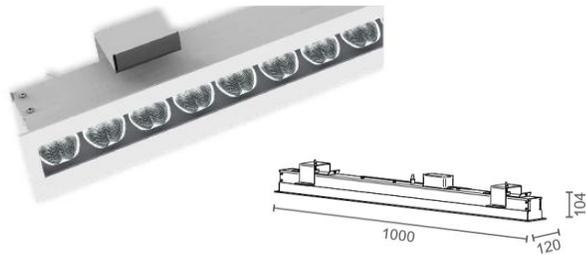

alle leuchten sind in energieeffizienter LED-technik ausgeführt und verfügen über eine lebensdauer von mindestens 50.000 betriebsstunden.



1

**EINBAUSCHRANK**



referenz abbildungen  
(vpsn friedberg)

**schreiner möbel**

echtholz furnier eiche,  
messerfurnier, maserung  
senkrecht, geschobenes  
furnier  
blattbreite mind. 10cm

3

**EINBAUWASCHTISCH & WASCHTISCHARMATUR**



**einbauwaschtisch**  
einbaubecken in  
arbeitsplatte integriert  
ideal standard connect  
einbauwaschtisch  
b/t/h in mm: 500/390/175



waschtischarmatur  
conti+ ultra waschtischarmatur GM10  
verchromt, mit IR-sensor

2

**MÜLLTRENNUNG**




referenz abbildungen  
(realschule aichach)



**fliesenspiegel**

leitfabrikat: agrob buchtal  
farbton: türkis mittel  
format: 10x10  
verlegeart: kreuzverband

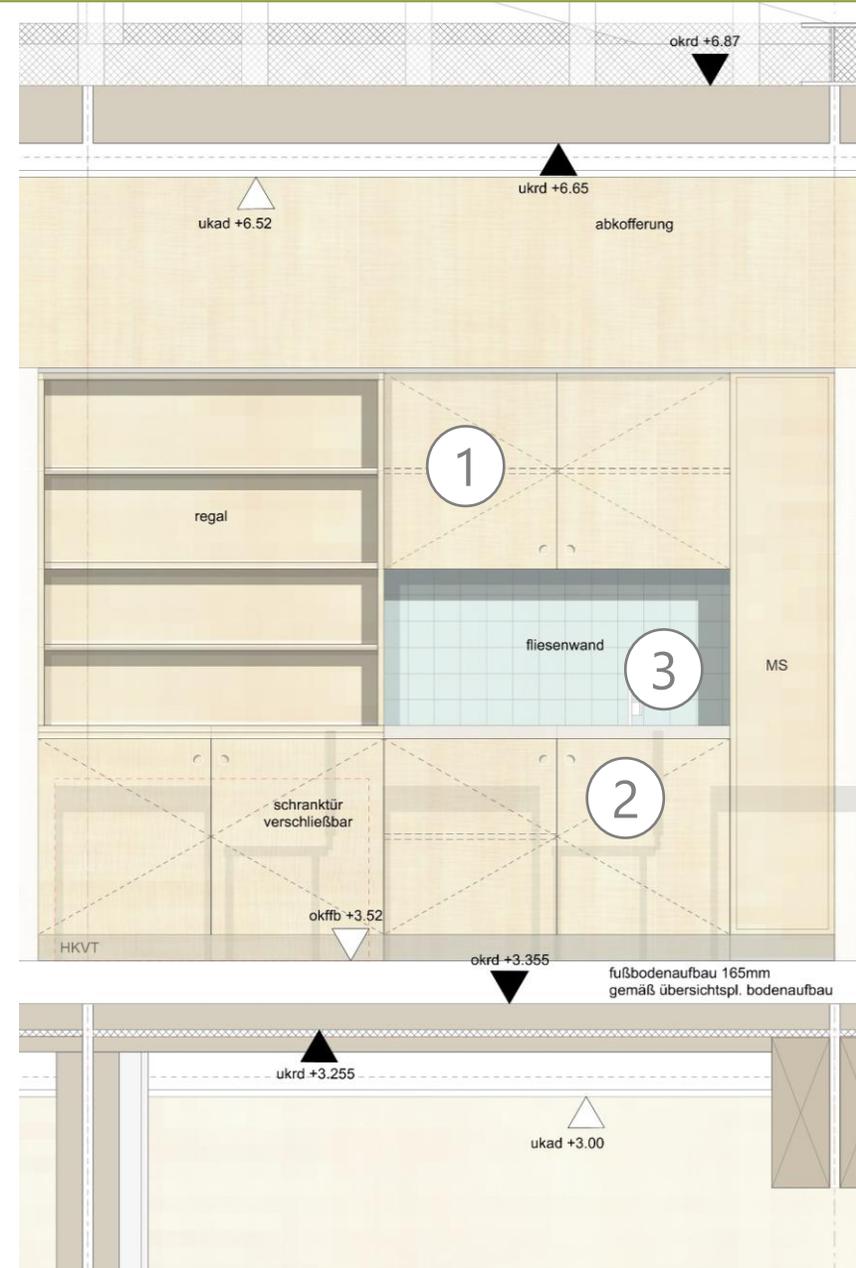




anforderungen an türen nach DIN 18040

- 4.3.3.5 Orientierungshilfen an türen

Türen müssen für sehbehinderte menschen auffindbar und erkennbar sein, z.B. durch visuell kontrastierende gestaltung

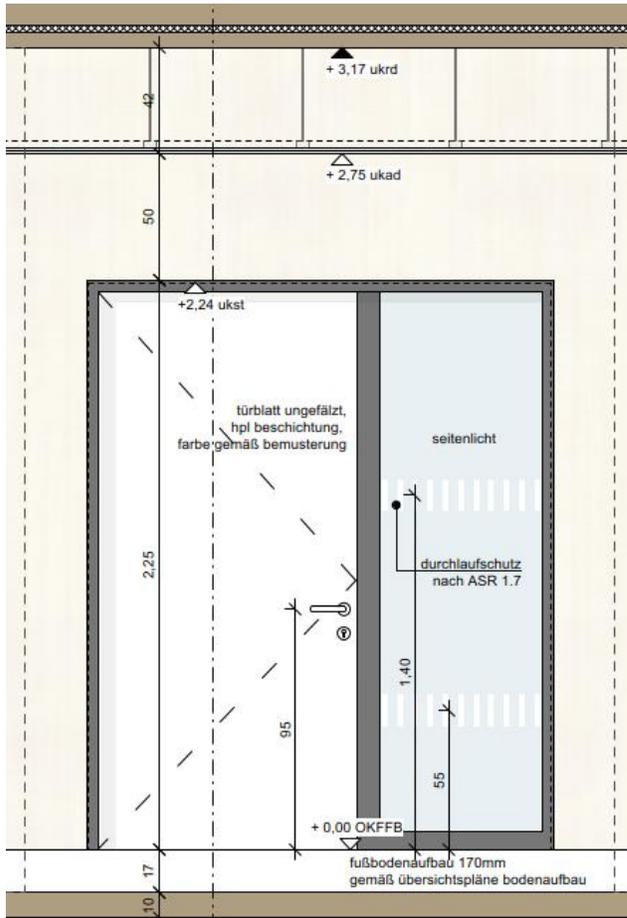

farbdarstellung



s/w darstellung



**türblatt**


farbton: RAL 1013  
(perlweiß)

**türzarge**

profile:  
stahlumfassungszarge  
2-teilig  
farbton: RAL 0754038  
(in anlehnung an  
eloxal c33 dunkel)

**CLT-wand**



rohbau ist fertige  
sichtoberfläche;  
uv-beschichtet

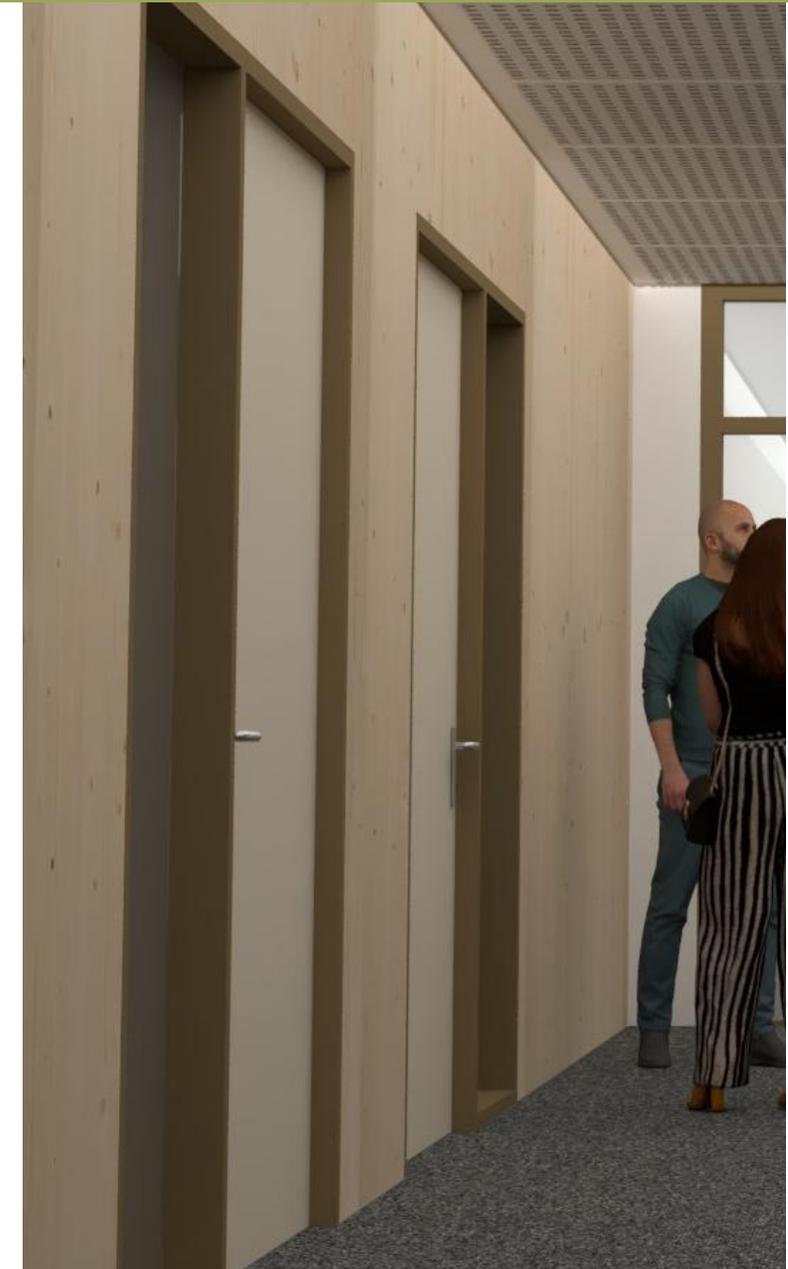

anforderungen an türen nach DIN 18040


4.3.3.5 Orientierungshilfen an türen

Türen müssen für sehbehinderte menschen auffindbar und erkennbar sein, bei glastüren z.B. durch sicherheitsmarkierungen

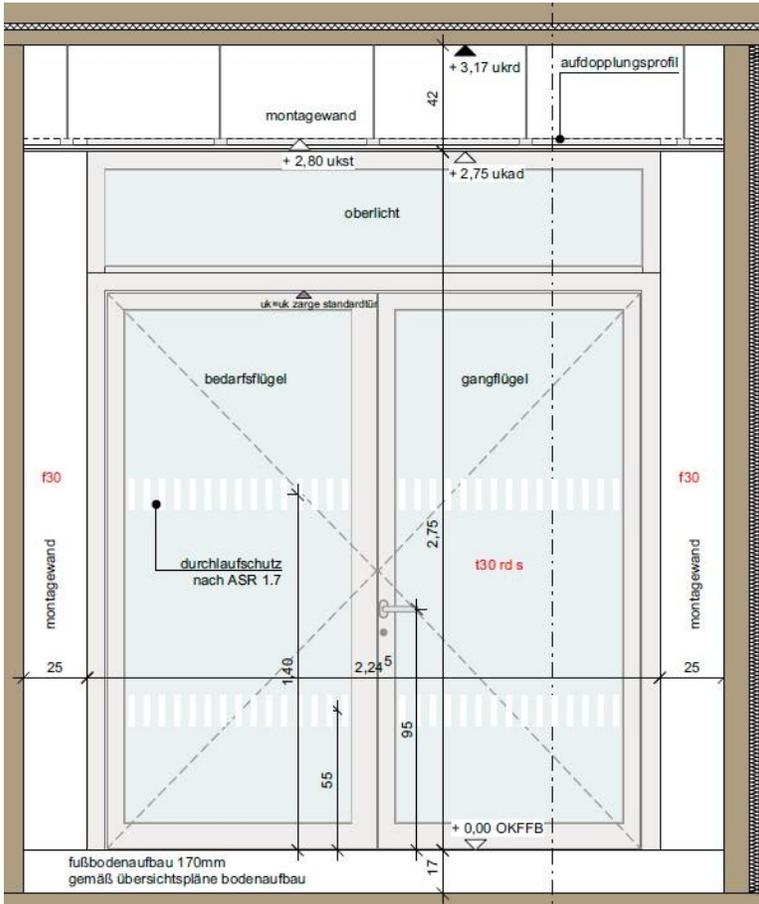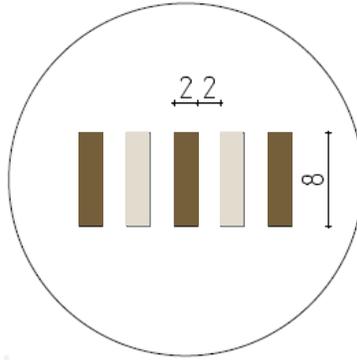

**tür- und fensterprofile**  
 leitfabrikat: schücco  
 profile: alu-  
 profilsystem  
 farbtön: eloxal c33  
 dunkel

**ZARGE**

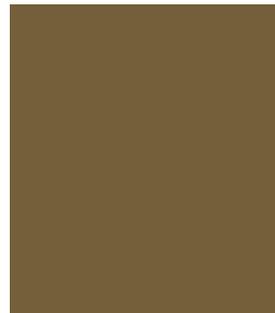

**türblatt**  
 verglast







1

**FASSADE**



**rhombus vertikal**

holzart: douglasie  
 vorvergraung: Keim  
 lignosil verano  
 farbton: 4875

2

**FENSTER**



**fensterprofil**

leitfabrikat: schücco  
 profile: eloxiert  
 farbton: bronze c33  
 dunkel

3

**DACH**



**dachtsein**

leitfabrikat: creaton  
 farbton: kapstadt  
 anthrazit

4


**ENTWÄSSERUNGSRINNE/FALLROHR**

**kastenrinne**

leitfabrikat: rheinzink  
 art: kastenrinne  
 material: edelstahl

**regenfallrohr**

leitfabrikat: rheinzink  
 art: regenfallrohr rund  
 material: edelstahl

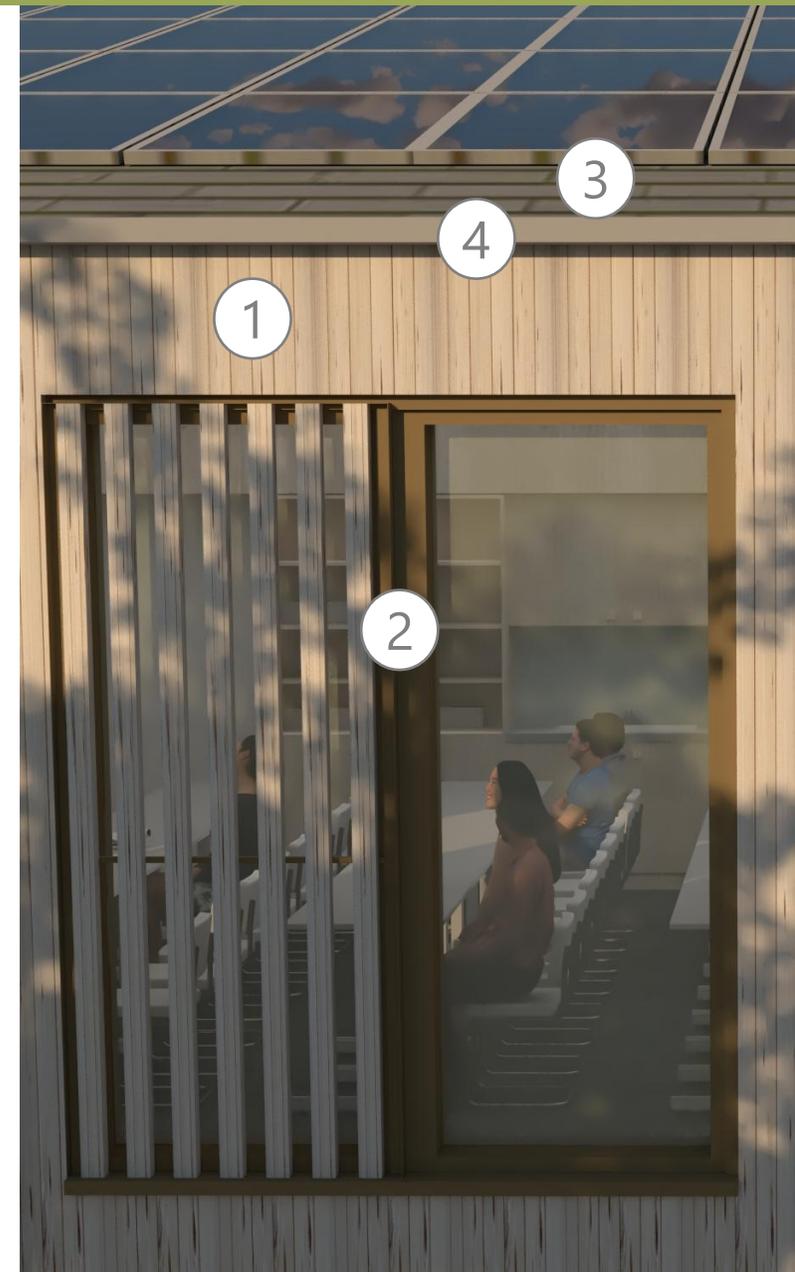

**LINEARLEUCHE**

wandeinbau für den gehweg



abmessungen

länge 662 mm


breite 86 mm

höhe 138 mm

einbautiefe 161 mm

alle leuchten sind in energieeffizienter LED-technik ausgeführt und verfügen über eine lebensdauer von mindestens 50.000 betriebsstunden.

durch die verwendung einer warmweißen farbtemperatur von 2700 K sowie dimmbarer beleuchtung in kombination mit einer astro-zeitschaltuhr entsteht eine insektenfreundliche lichtlösung. Die dimmstufen werden werkseitig programmiert – beispielsweise eine reduktion des lichtstroms von 100 % auf 20 %.

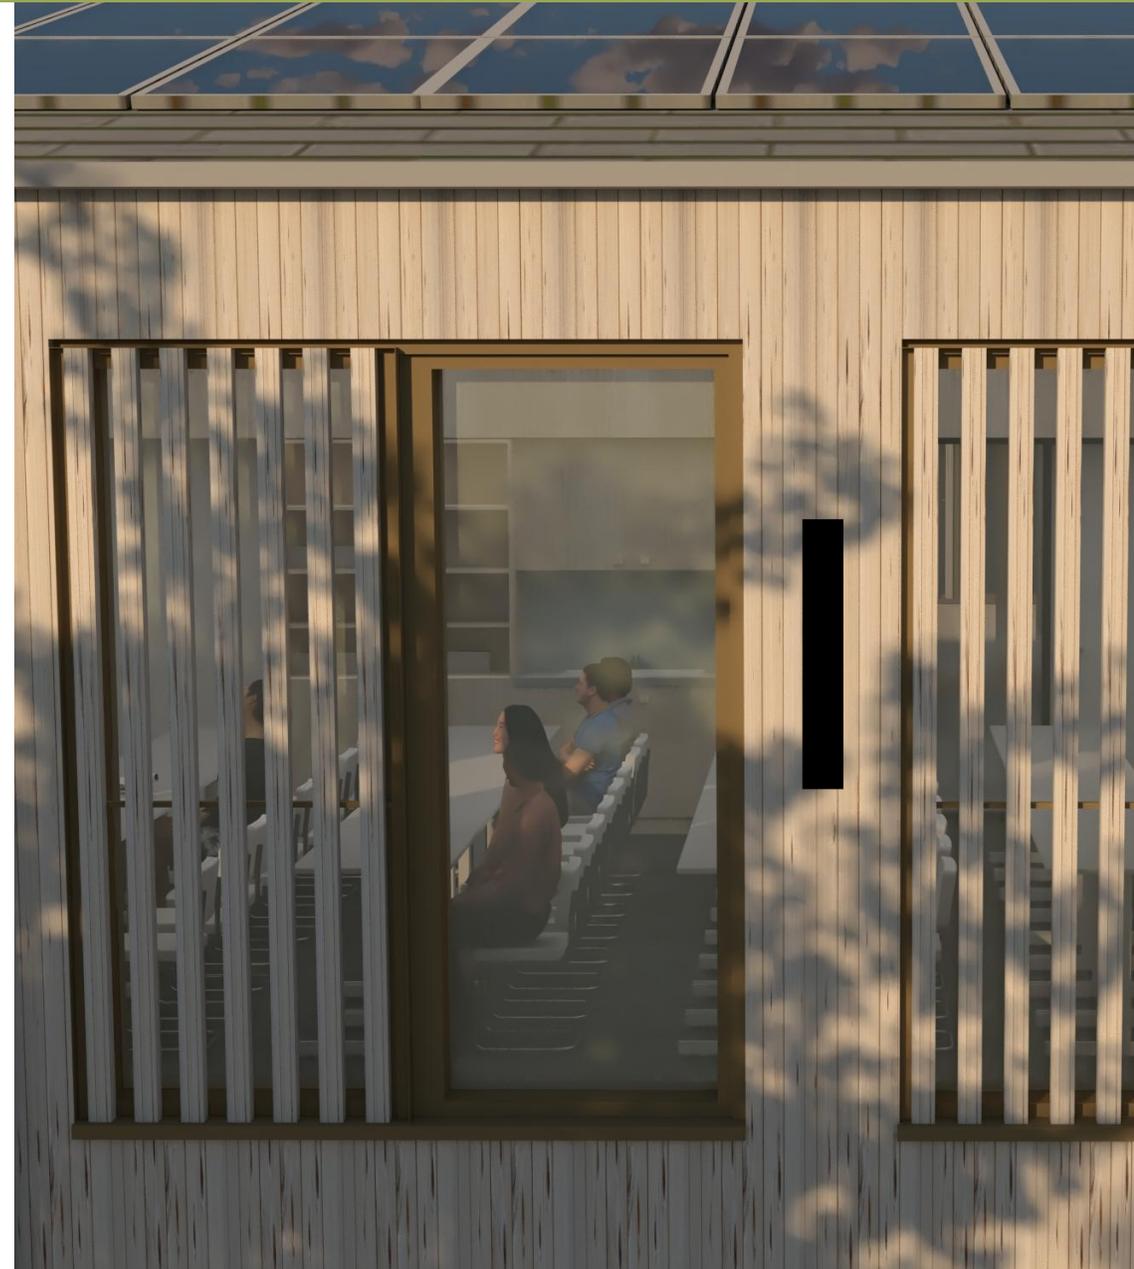




anforderungen an bodenbeläge nach DIN 18040

- 4.3.4 bodenbeläge


bodenbeläge sollen sich zur verbesserung der orientierungsmöglichkeiten für sehbehinderte menschen visuell kontrastierend von bauteilen abheben

**kugelgarn teppich**

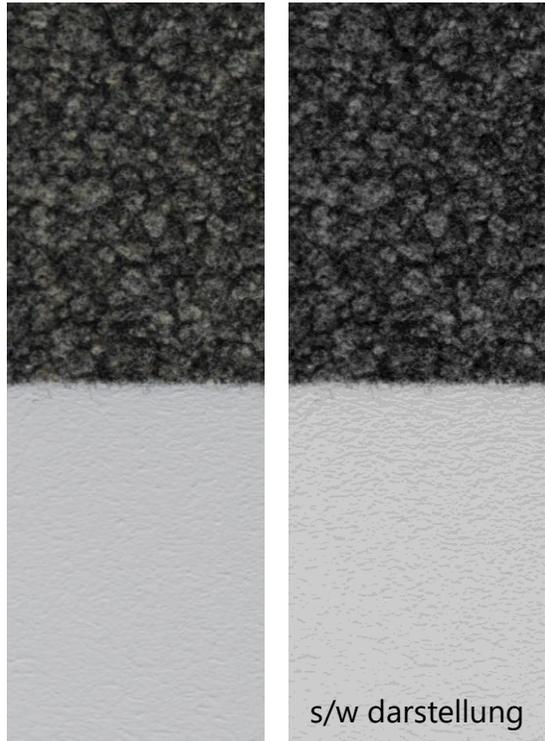

**GK vorwand**

**kugelgarn teppich**

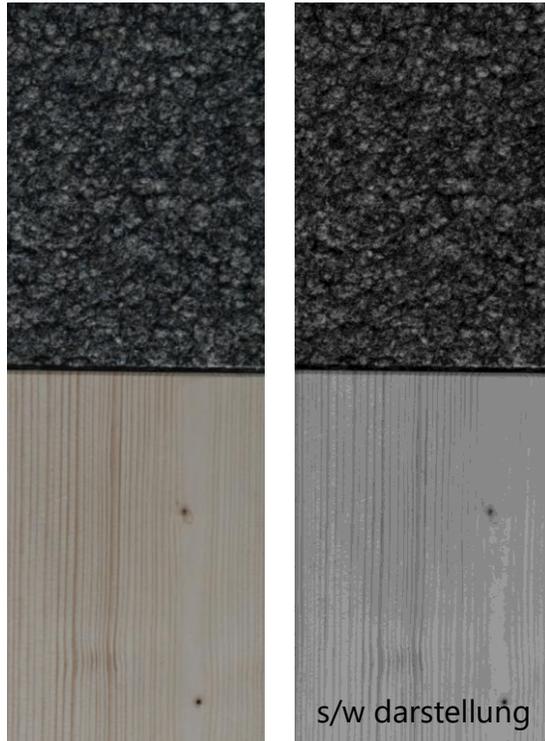


**CLT wand**

**fliesen**



**CLT wand**

**fliesen**

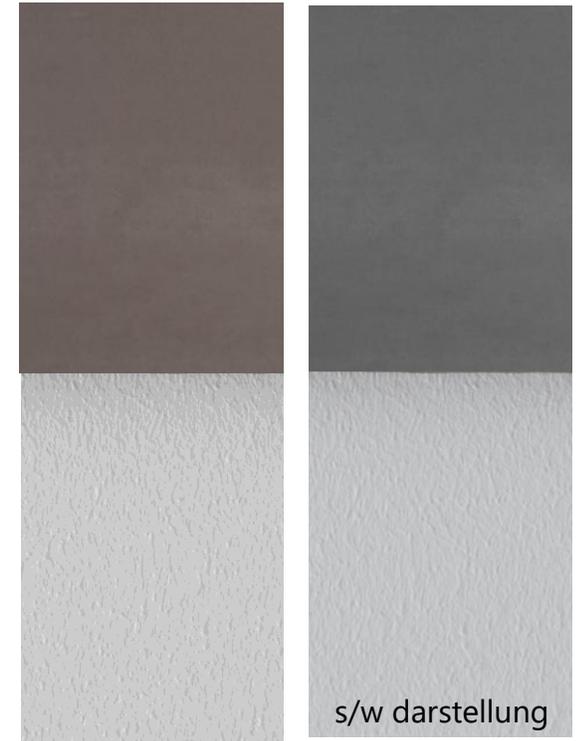

**GK vorwand**

1. fachräume
2. lehrküche
3. sanitärbereiche
4. treppenhaus
5. aufzug
6. flur
7. klassenräume
8. tür
9. fassade
10. kontraste
11. außenanlagen

- **oberflächenbeläge**

- einfassungen
- grünflächen
- einbauten



1

**EINGANGSBEREICH**



**plattenbelag beton**  
 reihenverband  
 mehrere farbnancen  
 warmgrau  
 unterschiedliche längen  
 30-60 cm  
 breite 30 cm  
 befahrbar (dicke 8 cm)  
 sickerfähig

2

**WEGE**




**reihenpflaster beton**  
 reihenverband  
 grau  
 länge 24 cm  
 breite 16 cm  
 sickerfähig

3

**INNENHOF**



**mehrsteinsystem beton**  
 reihenverband  
 mehrere farbnancen grau  
 unterschiedliche längen  
 16-35 cm  
 breite 15 cm  
 befahrbar (dicke 8 cm)  
 sickerfähig

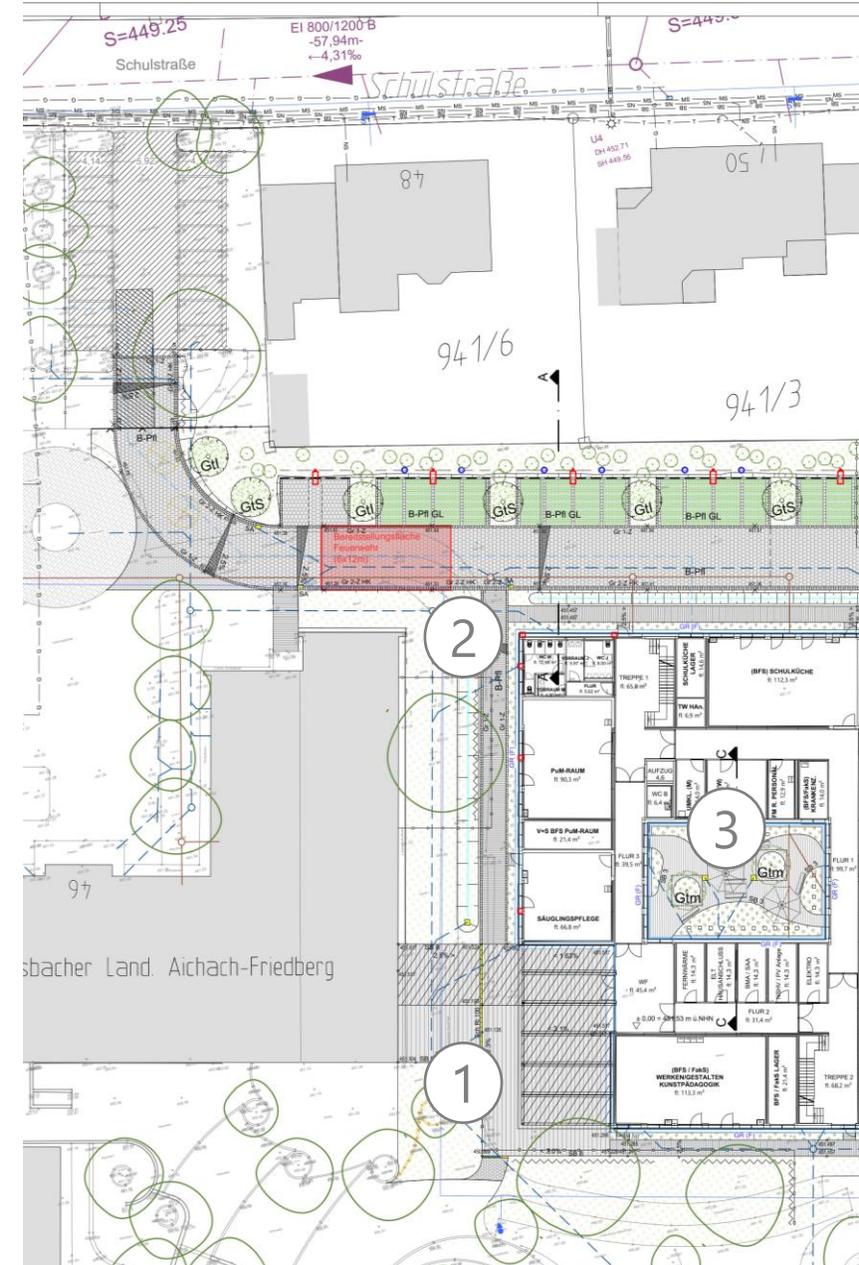

bildnachweis: 1 Godelmann, 2+3 WipflerPLAN

1. fachräume
2. lehrküche
3. sanitärbereiche
4. treppenhaus
5. aufzug
6. flur
7. klassenräume
8. tür
9. fassade
10. kontraste
11. außenanlagen
  - oberflächenbeläge
  - **einfassungen**
  - grünflächen
  - einbauten

1


**STAHLKANTE**



gerade und gebogen

2

**GRANITGROßSTEIN**

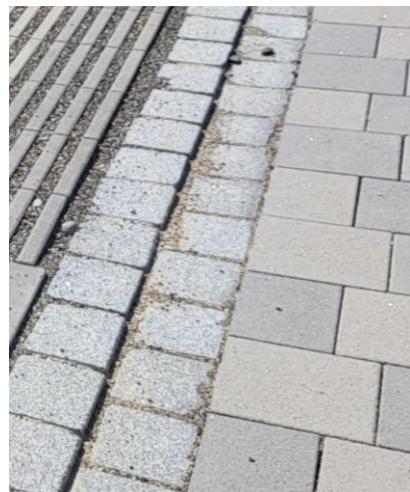


gerade und im radius  
als leitsystem und  
wasserführung

3

**RANDKEIL BETON**



gerade

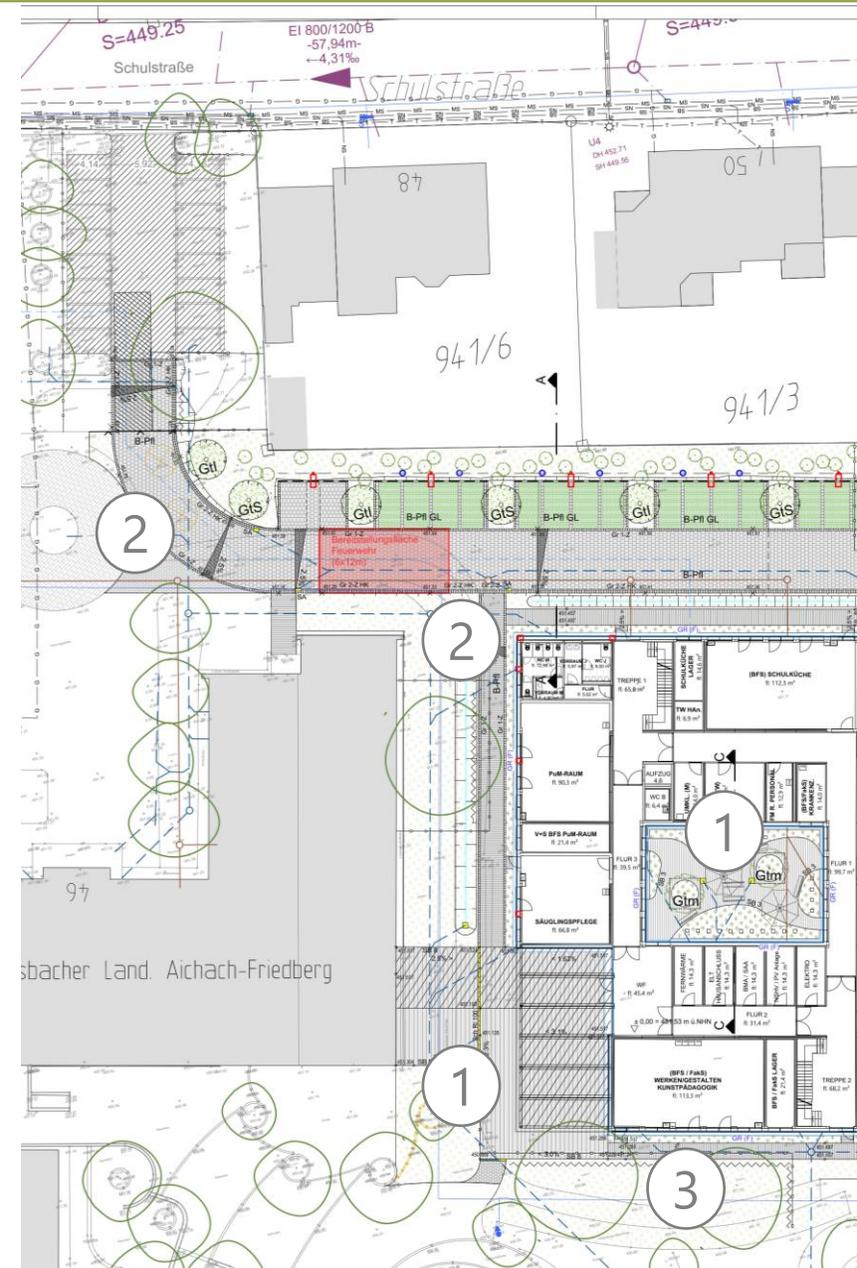

bildnachweis: 1-3 WipflerPLAN

1. fachräume
2. lehrküche
3. sanitärbereiche
4. treppenhaus
5. aufzug
6. flur
7. klassenräume
8. tür
9. fassade
10. kontraste
11. außenanlagen
  - oberflächenbeläge
  - einfassungen
  - **grünflächen**
  - einbauten

1

STELLPLÄTZE



**gleditsia triacanthos**  
'sunburst'  
 gold-gleditschie  
 kleiner baum  
 8-12 m hoch  
 6-7 m breit  
 früchte werden nicht  
 angesetzt  
 stadtklimafest

2

STELLPLÄTZE





**gleditsia triacanthos**  
'skyline'  
 gleditschie  
 mittelgroßer baum  
 bis 15 m hoch  
 bis 7 m breit  
 zu einem fruchtansatz  
 kommt es nur selten  
 stadtklimafest

3

GRÜNFLÄCHE



**tilia cordata**  
 winter-linde  
 großbaum  
 18-25 m hoch  
 10-15 m breit  
 heimisch

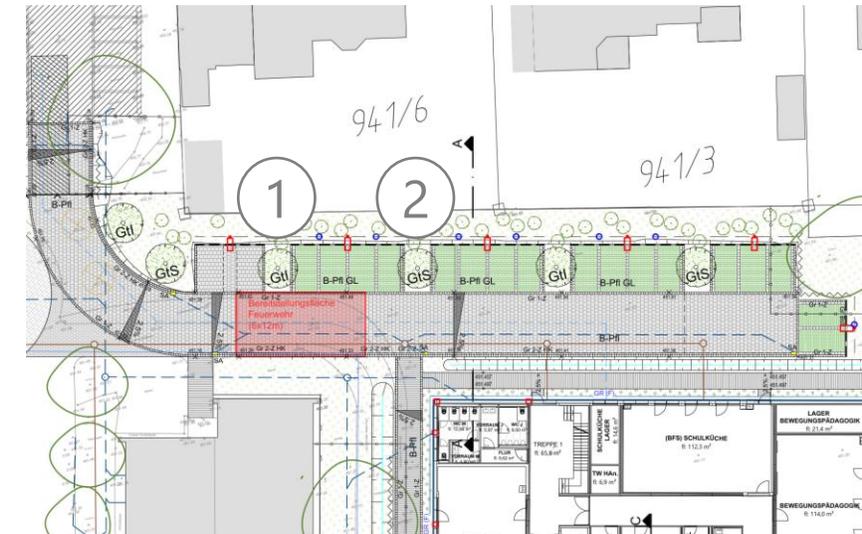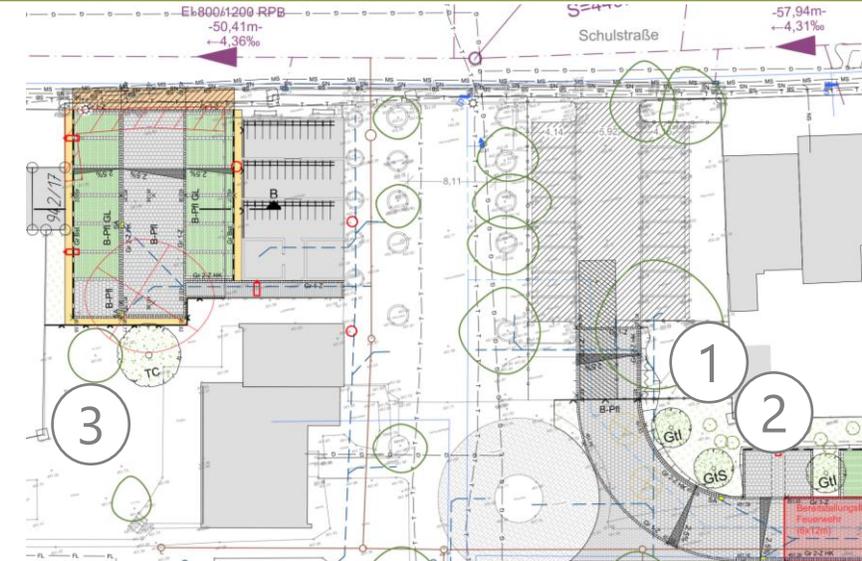

bildnachweis: 1-3 Bruns Pflanzen

1

**GROßSTRAUCH**



**zum beispiel  
amelanchier ovalis**

gew. felsenbirne  
2-4 m hoch  
2-4 m breit  
heimisch  
stadtklimafest  
abstand >2m

1

**GROßSTRAUCH**



**zum beispiel  
viburnum lantana**

wolliger schneeball  
1,5-3,5 m hoch  
1,5-3,5 m breit  
heimisch  
stadtklimafest  
abstand >2m

**PFLANZLISTE**

amelanchier ovalis –  
felsenbirne


berberis vulgaris –  
gem. berberitze

cornus mas –  
kornelkirsche

ligustrum vulgare –  
liguster

sambucus racemosa -  
roter trauben-holunder

viburnum lantana –  
wolliger schneeball

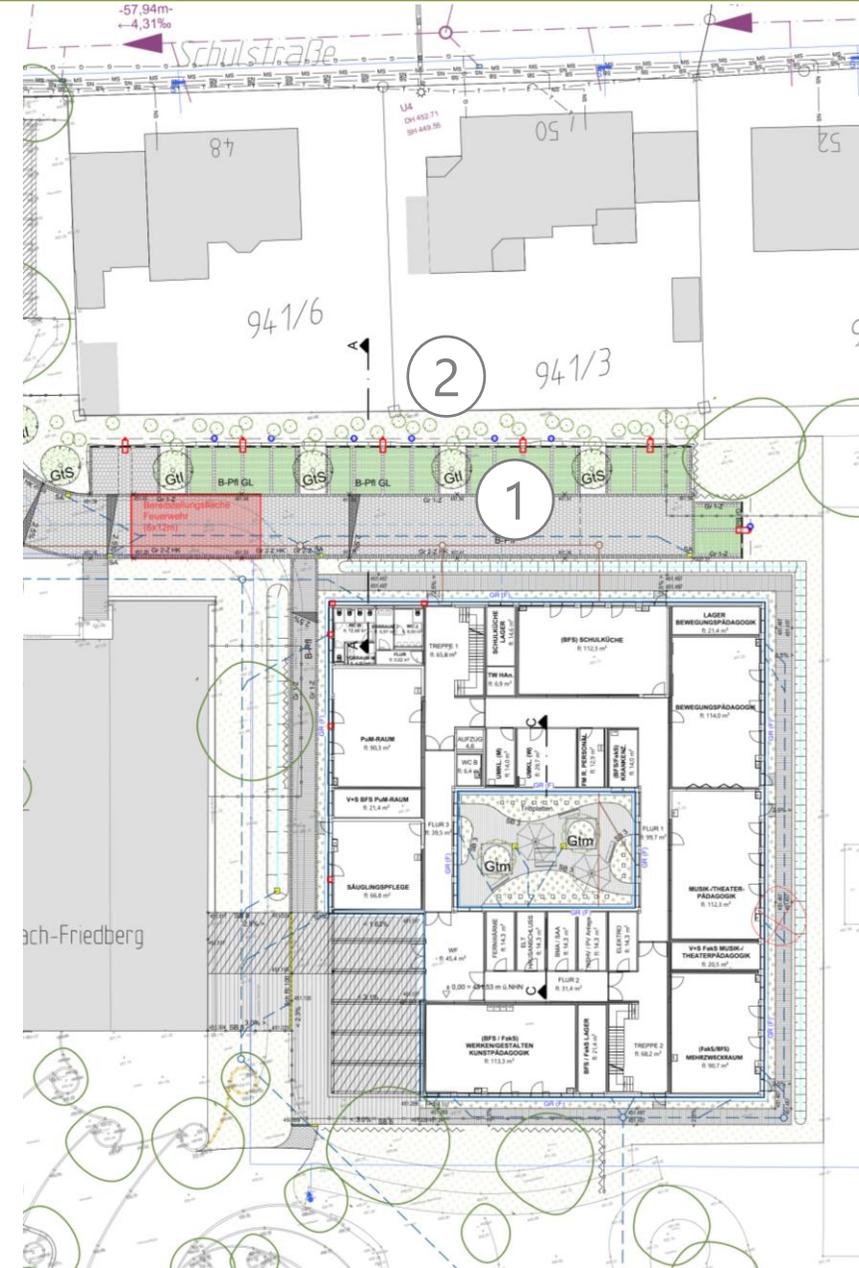

bildnachweis: 1-2 Bruns Pflanzen

2

**KLEINSTRAUCH**



**zum beispiel**  
**deutzia gracilis**  
 maiblumenstrauch  
 0,6-0,8m hoch  
 0,6-1,0 m breit  
 ziergehölz  
 abstand >0,5m

2

**KLEINSTRAUCH**



**zum beispiel**  
**spiraea j. 'anthony waterer'**  
 rote sommerspiere  
 0,5-0,8m hoch  
 0,5-0,8 m breit  
 ziergehölz  
 abstand >0,5m

**PFLANZLISTE**

chaenomeles ‚nivalis‘ –  
 zierquitte


deutzia gracilis –  
 maiblumenstrauch

philadelphus ‚lemoinei‘ –  
 pfeifenstrauch

spiraea japonica ‚albiflora‘ –  
 weiße zwergspiere

spiraea j. ‚anthony waterer‘ –  
 rote sommerspiere

syringa meyeri ‚josee‘ –  
 zwerg-duftflieder

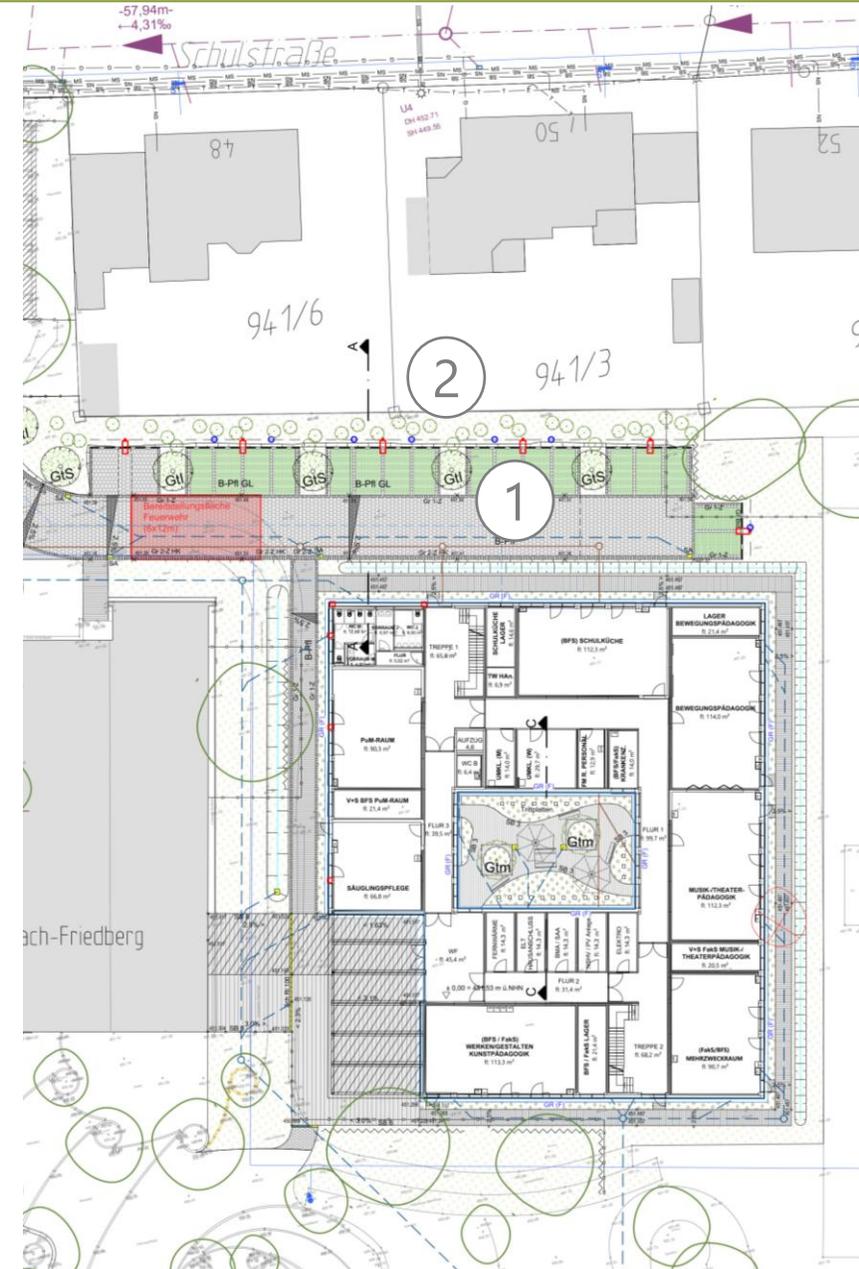

bildnachweis: 1-2 Bruns Pflanzen

1

**WILDSTAUDENBEETE**




stauden und zwiebeln  
pflegeextensiv

2

**BLUMENWIESE**



extensive wiesenansaat  
blütenreich  
pflegeextensiv

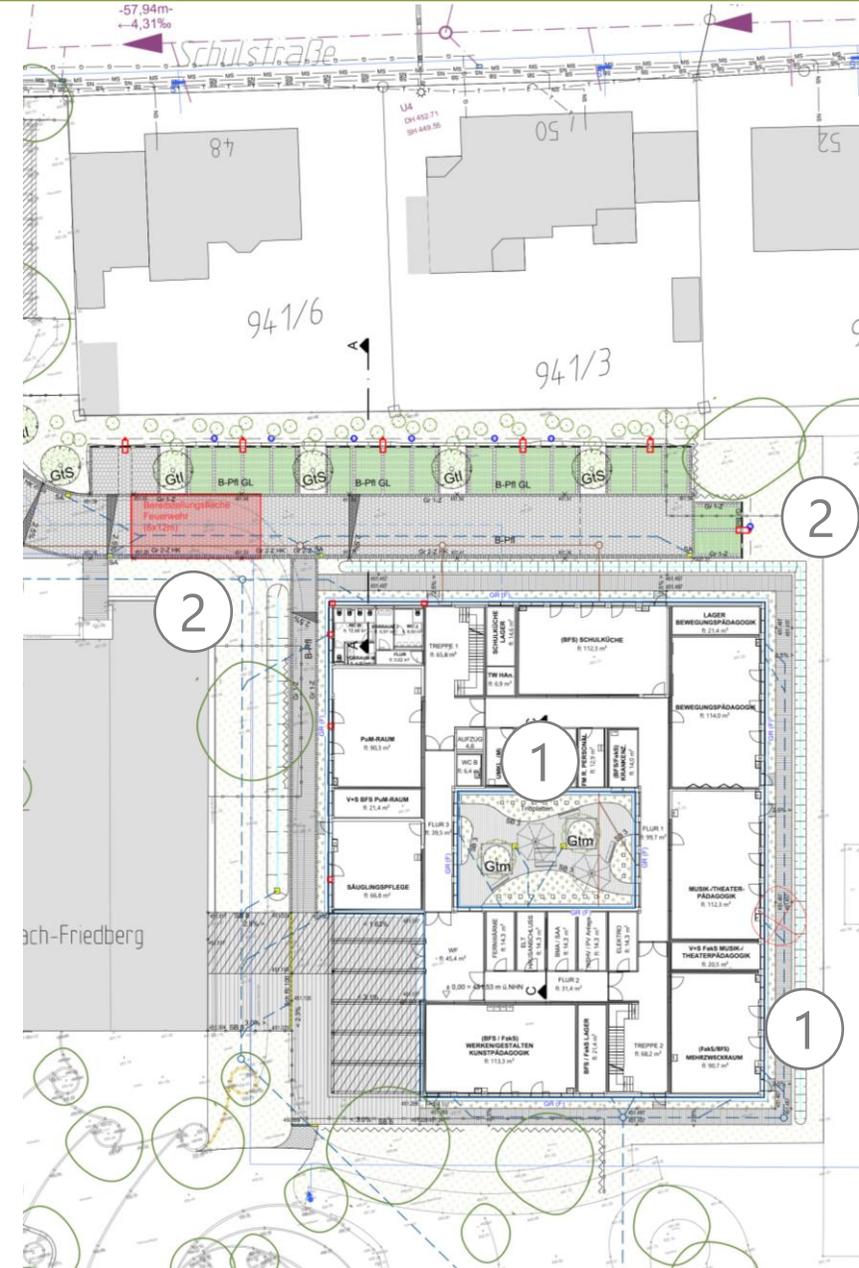

bildnachweis: 1 WipflerPLAN, 2 gartenwerk-naturstein.de



1

**INNENHOF**



**sitzbank**  
mit rücken- und armlehne  
konstruktion aus stahl  
sitzfläche aus holz

2

**INNENHOF**




**bank-tisch-kombination**  
mit rücken- und armlehne  
konstruktion aus stahl  
tisch- und sitzfläche aus holz

3

**HAUPTINGANG**





**fahrradparker**  
radabstand 70 cm  
tief- / tiefeinstellung  
stahl feuerverzinkt  
empfohlene adfc qualität

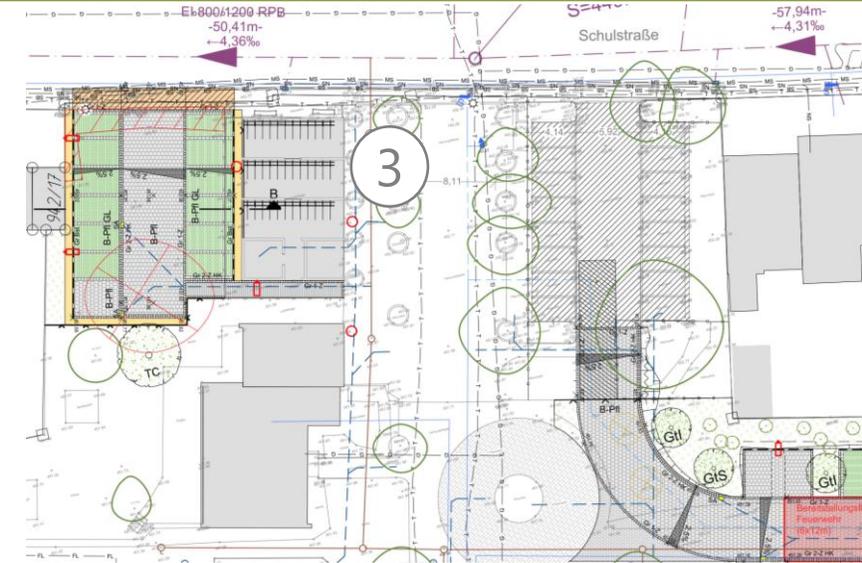


bildnachweis: 1-2 vestre, 3 Ziegler Metall Fahrradparker MISSOURI

## MASTLEUCHE

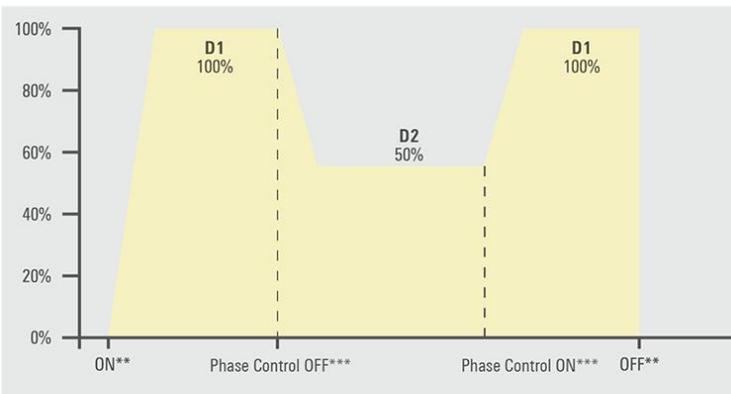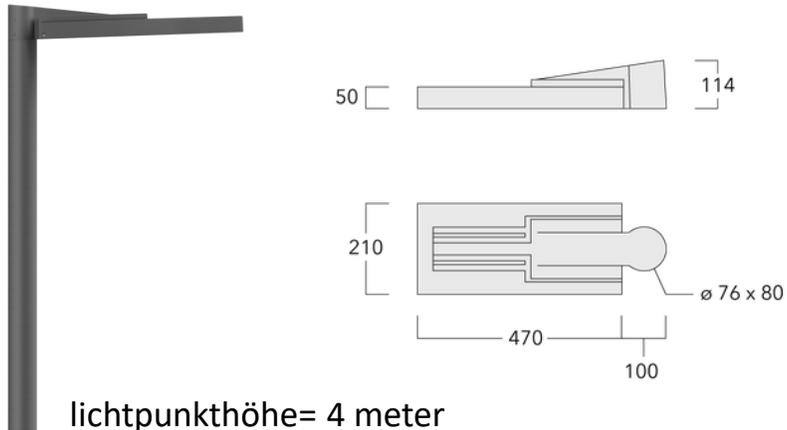

durch die verwendung einer warmen farbtemperatur von 2700 K sowie dimmbarer beleuchtung in kombination mit einer astro-zeitschaltuhr wird eine insektenfreundliche lichtlösung realisiert. die dimmstufe wird werkseitig programmiert – eine reduktion des lichtstroms von 100 % auf z. B. 20 %.

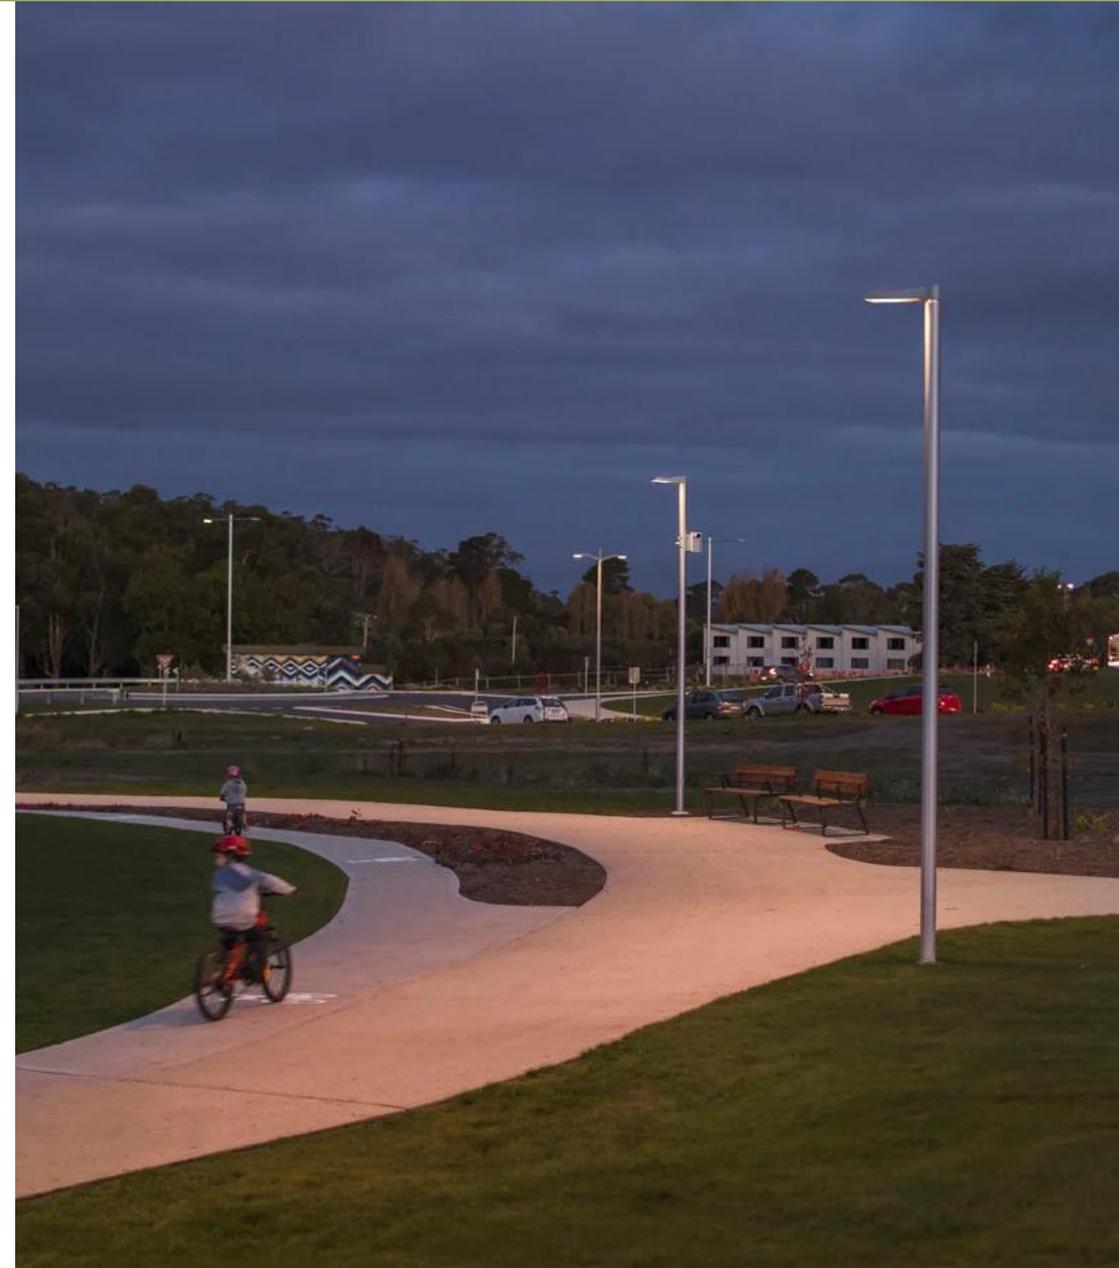



## GENEHMIGUNG

BAUDURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS	24. Februar 2025
BAUANTRAG EINREICHUNG	11. April 2025
BAURECHT UND BAUGENEHMIGUNG ERWARTET	Mitte August 2025

## PLANUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG LPH 5  
DIE OBJEKT- UND FACHPLANUNGEN WERDEN AKTUELL FERTIGGESTELLT

AUSSCHREIBUNG LPH 6  
DIE AUSSCHREIBUNGEN SIND IN BEARBEITUNG

## AUSSCHREIBUNGEN UND VERGABE

BAUSTELLENEINRICHTUNG	15. Juli 2025	<i>(vgl. Auftragserteilung)</i>
BAUMEISTERARBEITEN	30. September 2025	<i>(vgl. Auftragserteilung)</i>
MODULBAU HOLZ	30. September 2025	<i>(vgl. Auftragserteilung)</i>

**TERMINE - BAUAUSFÜHRUNG**

BAUBEGINN BAUMEISTER (BAUGRUNDVERBESSERUNG, ERD- UND ROHBAUARBEITEN)	13. Oktober 2025
FERTIGSTELLUNG (GEBÄUDE)	Oktober 2026
INBETRIEBNAHMEPHASE MIT AUSSTATTUNG UND EINREGULIERUNG	Oktober / November 2026
FERTIGSTELLUNG AUSSENANLAGEN	Dezember 2026
NUTZUNGSaufNAHME	Jahreswechsel 2026 / 2027

Die Terminplanung wurde im Rahmen der LPH 5 mit einem detaillierten Bauzeitenplan fortgeschrieben.

Die genauere Planung der einzelnen Vorgänge im Bauablauf führt zu einer geringfügigen Verschiebung bei der baulichen Fertigstellung. Nach der daraufhin folgenden Phase zur Inbetriebnahme und Einregulierung erfolgt die Nutzungsaufnahme in Abstimmung mit der Schulleitung zum Jahreswechsel.

Die vorübergehende Unterbringung der Schüler bis zur Nutzungsaufnahme ist in den zur Verfügung stehenden Interimsräumen im Schulzentrum sichergestellt.

